




Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s^2] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil-prevádzková EDB

PRAGOIMEX LF2+ Košice

priemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 3.0625t
ekv. rotačných hmôt: 3t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 600/800V

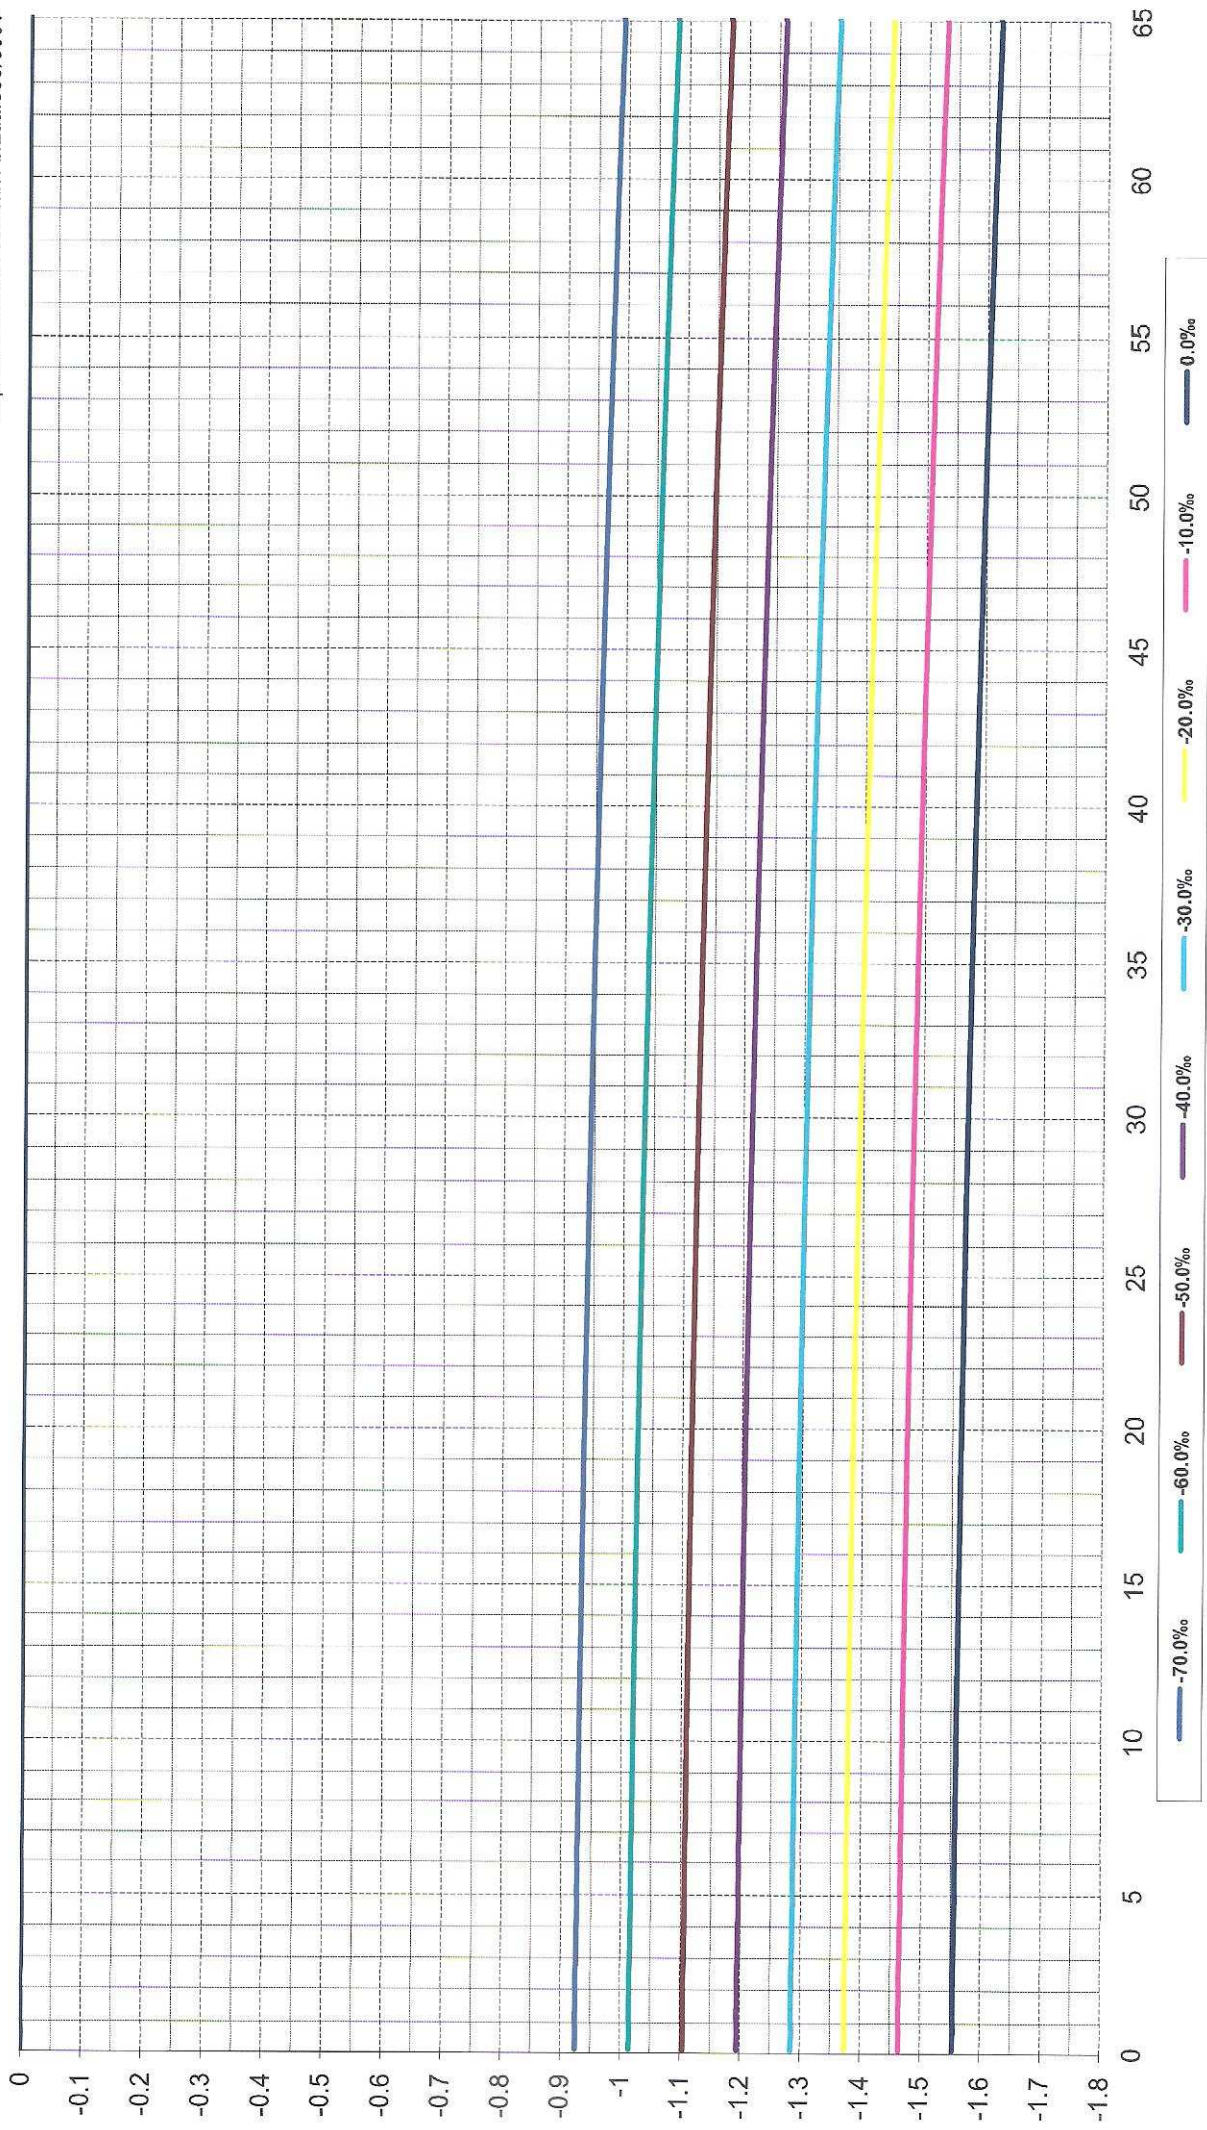




Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s-2] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil-núdzová EDB

PRAGOIMEX LF2+ Košice

priemer kolies: 700mm
prevod: 7:42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 3.0625t
ekv. rotačných hmôt: 3t
napätie medziobvodu tah / brzda: 600/800V

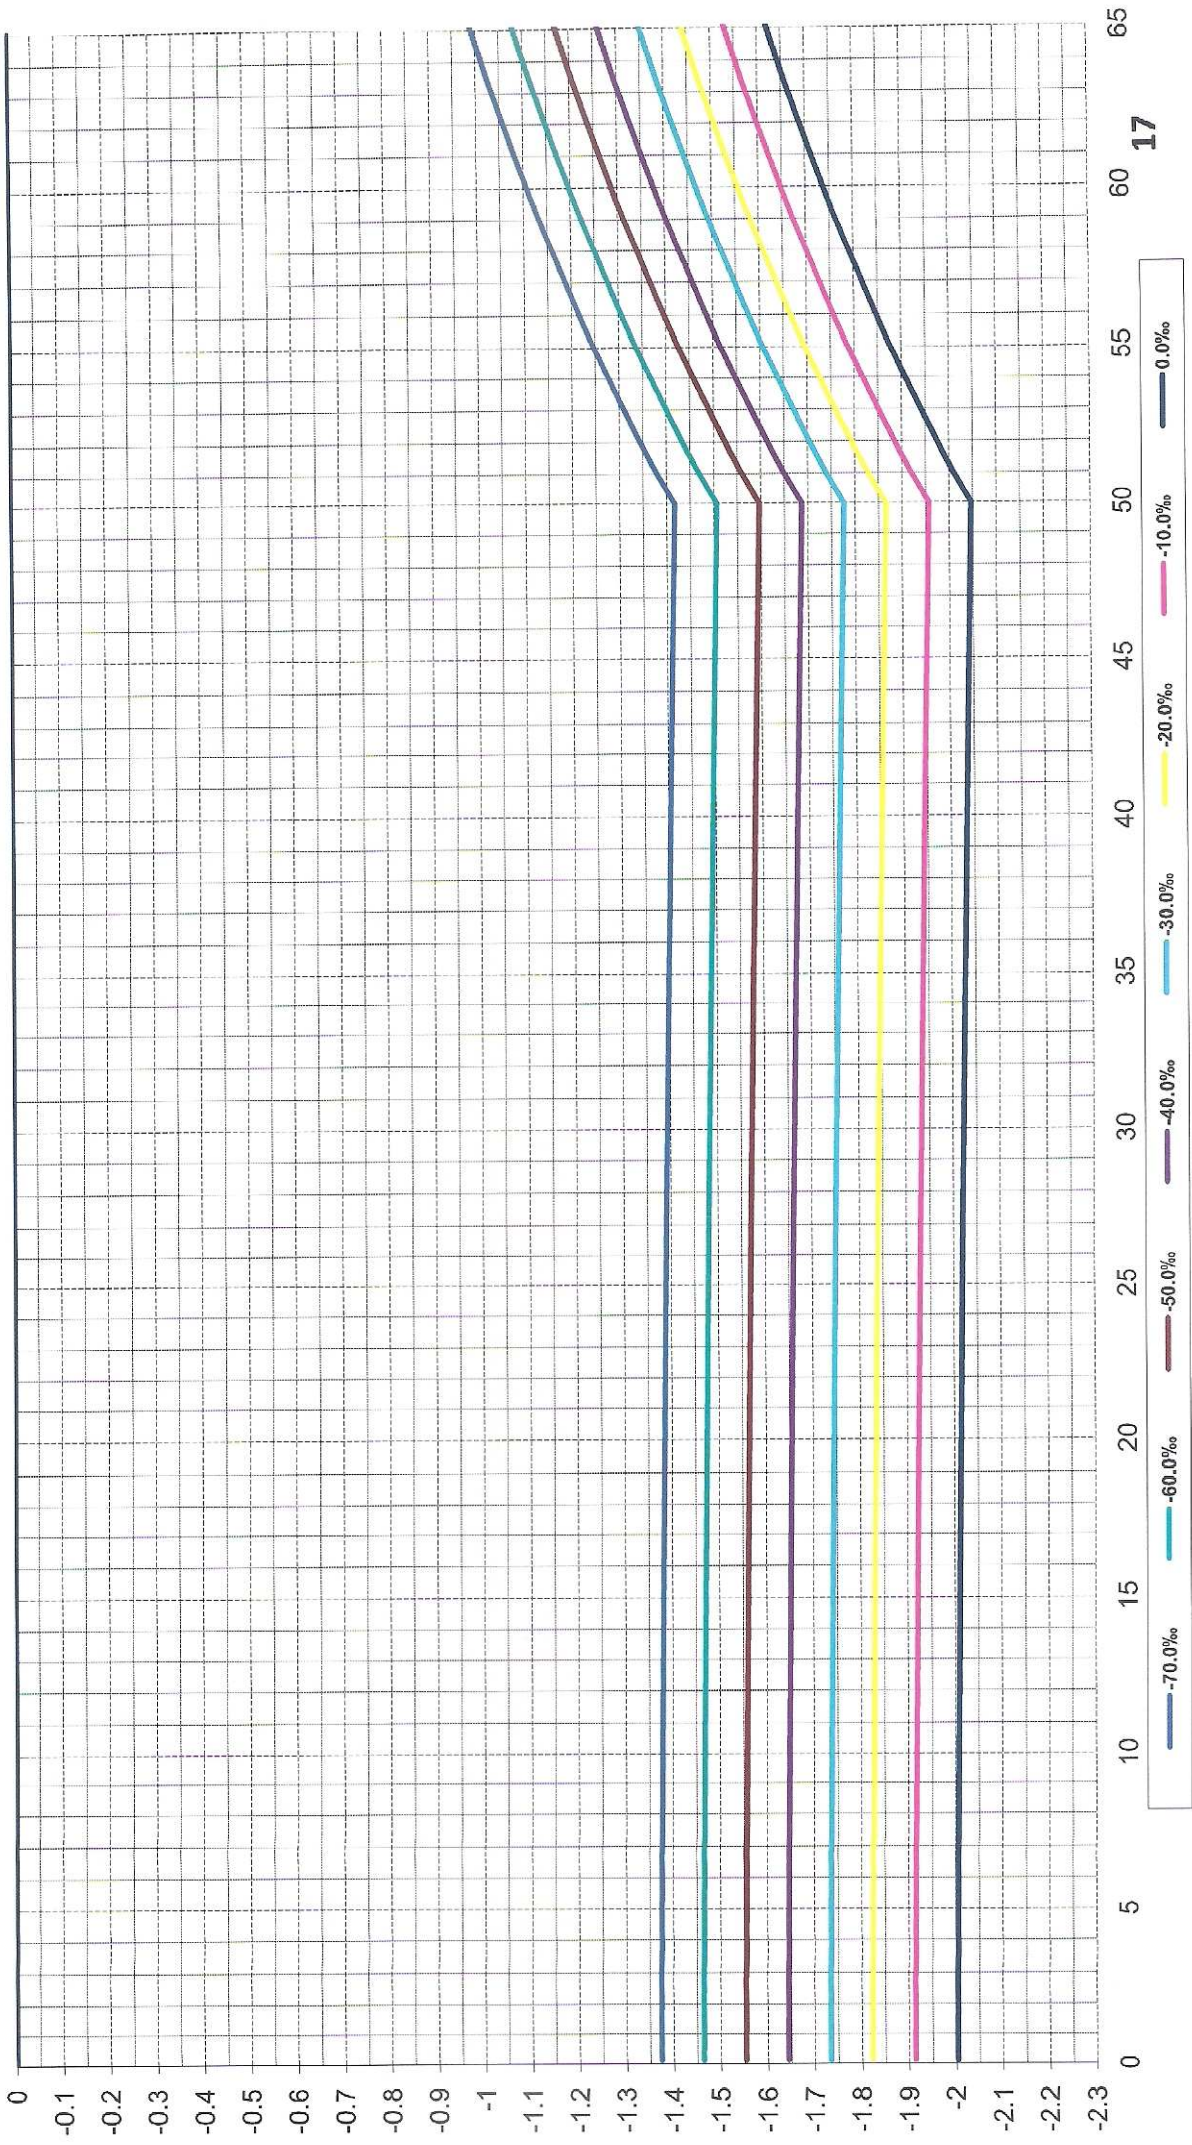




Trakčné charakteristiky podľa času

PRAGOIMEX LF2+ Košice

jazdný cyklus 500m, staničenie 20s

príemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
účinnosť prevodu: 0.9604
hmotnosť vozidla: 30t
ekv. rotačných hmôt: 3t
náklad: 0t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 600V/800V
pomocné pohony: 0kW

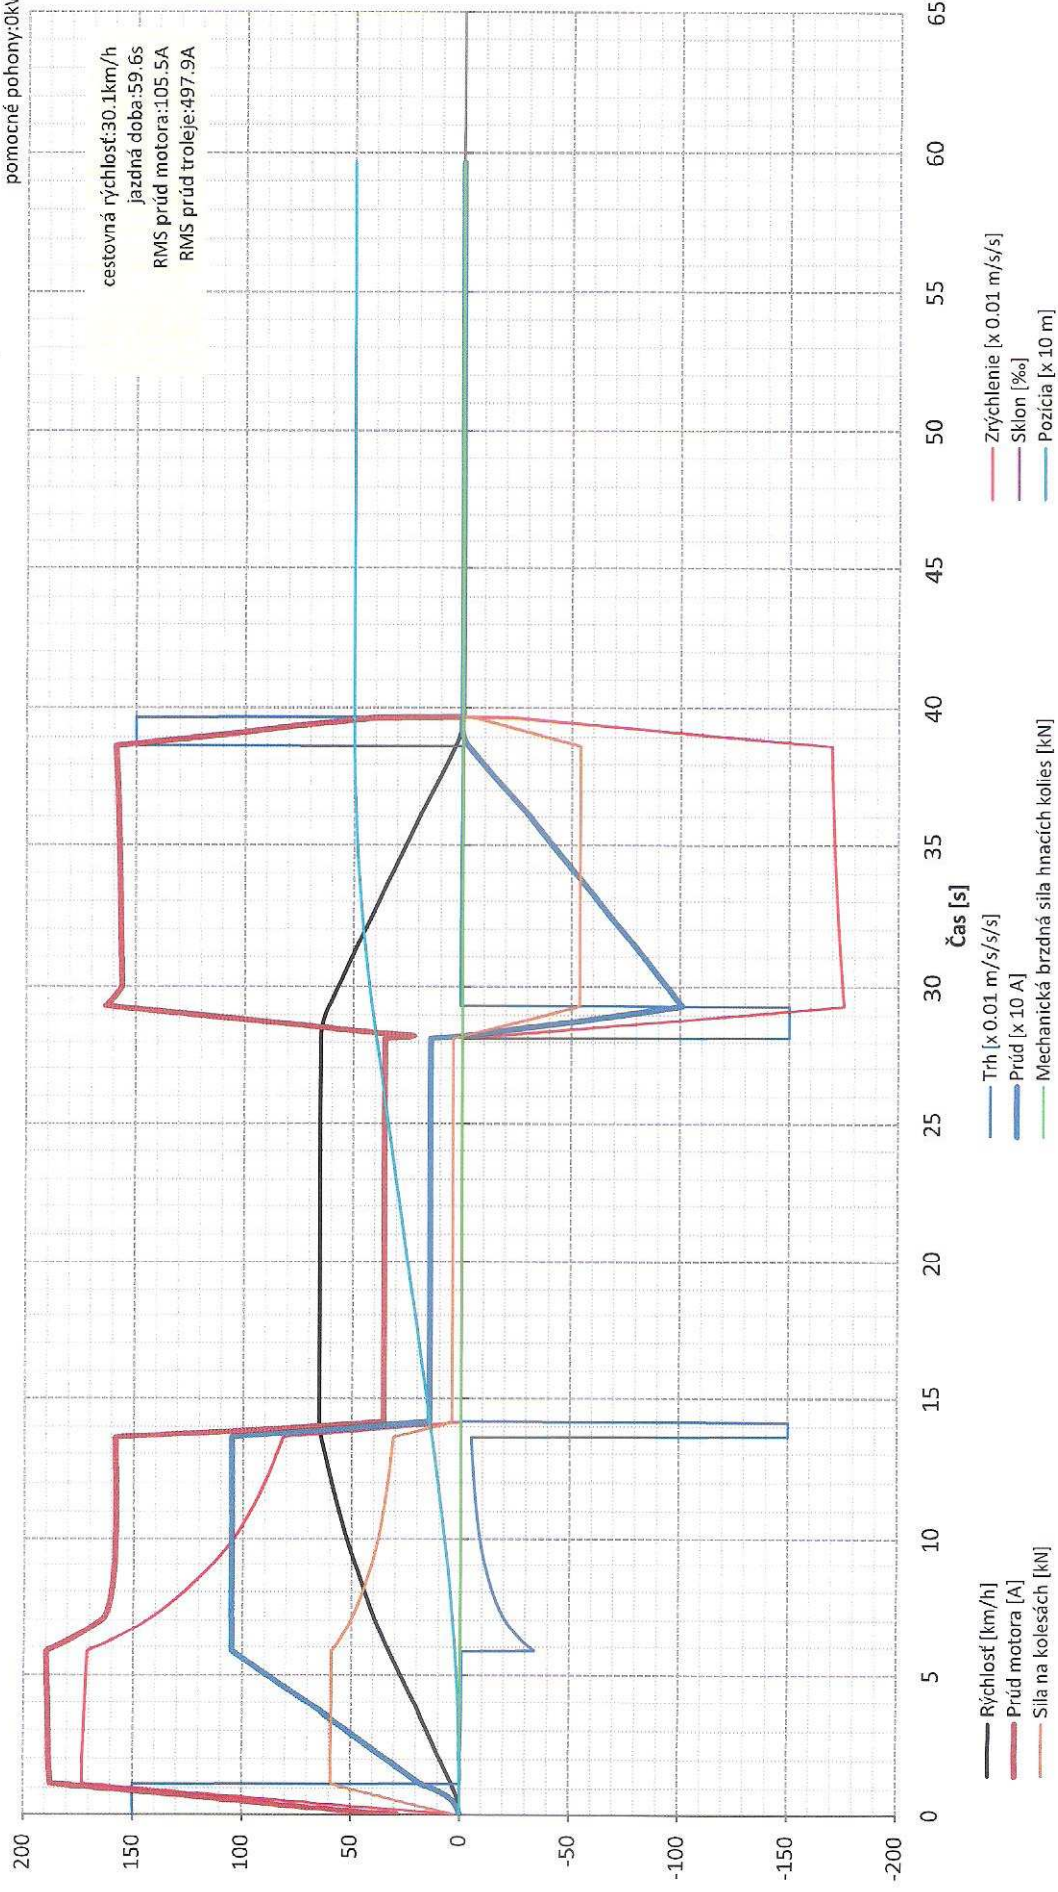




Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s²] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil

PRAGOIMEX LF2+ Košice

priemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
hmotnosť vozidla: 30t
náklac: 0t
ekv. rotačných hmôt: 3t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 600/800V

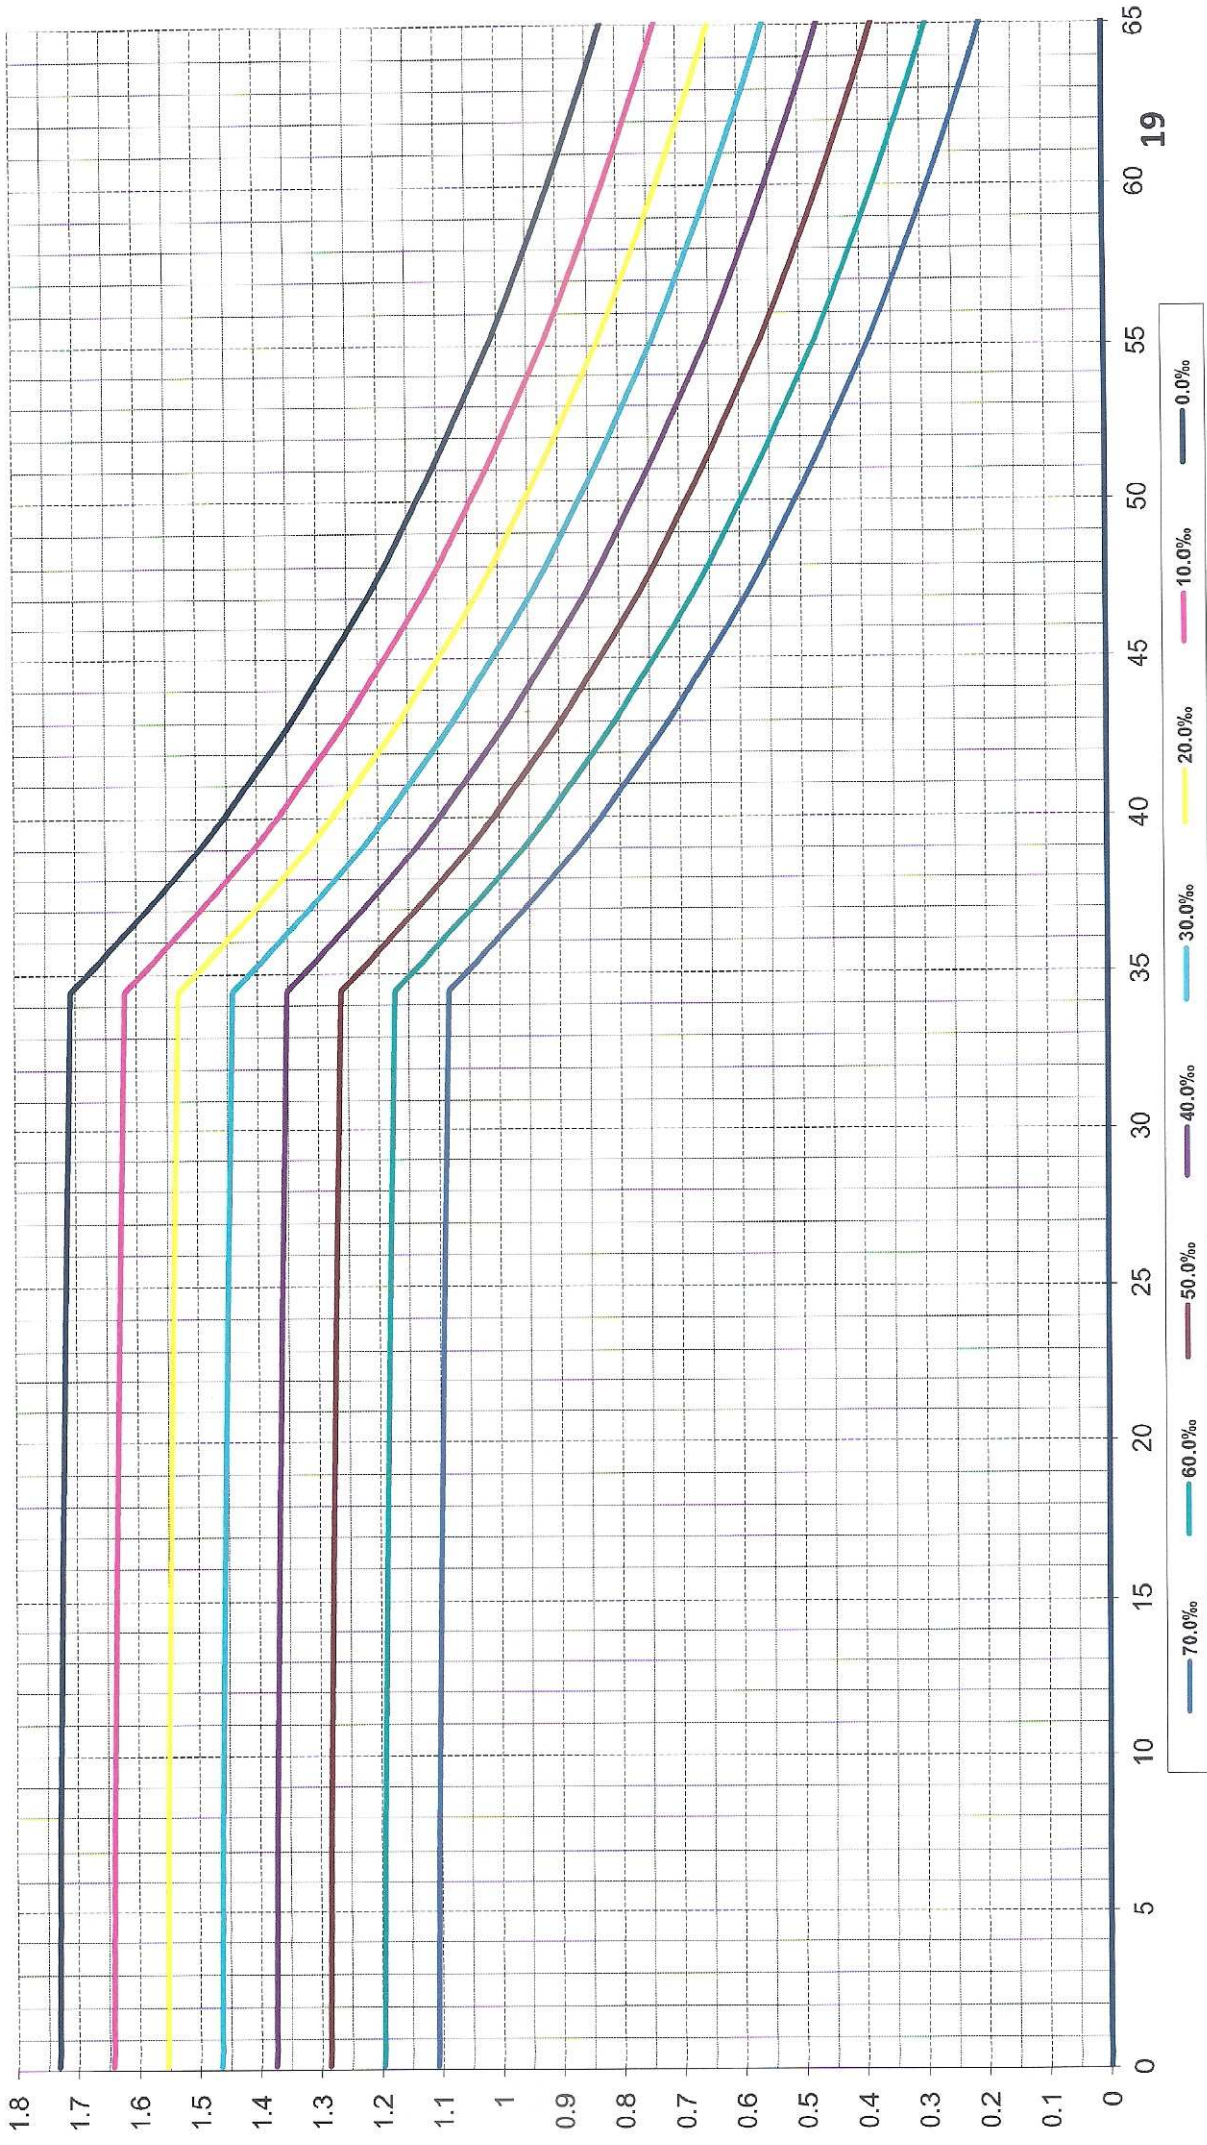




Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s²] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil-prevádzková EDB

priemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 0t
ekv. rotačných hm.ôt: 3t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 600/800V

PRAGOIMEX LF2+ Košice

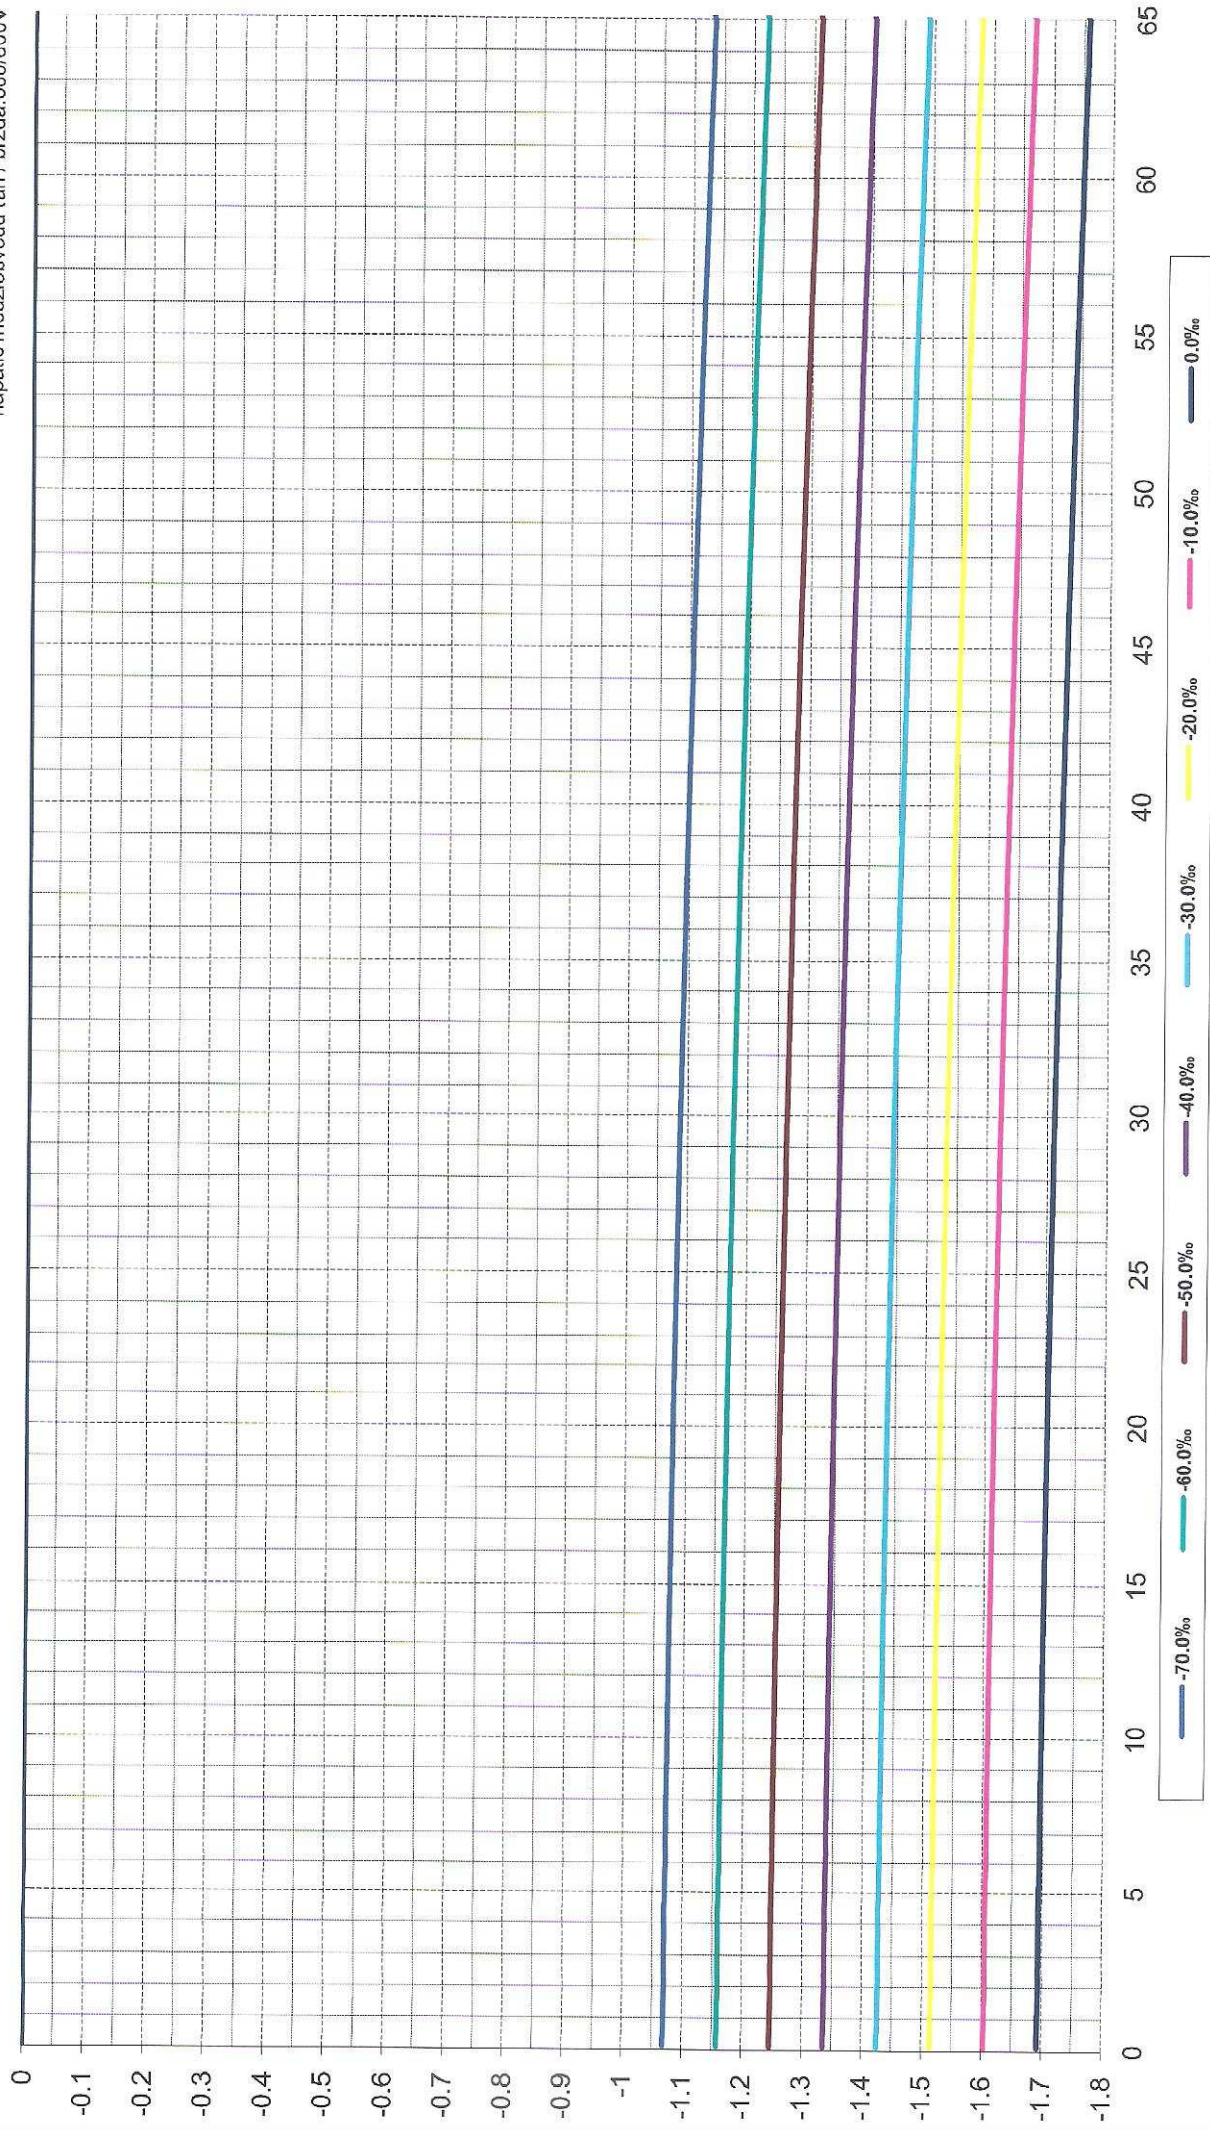




Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s-2] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil-núdzová EDB

PRAGOIMEX LF2+ Košice

priemer kolies: 700mm
prevod: 7,42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 0t
ekv. rotačných hmôt: 3t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 600/800V

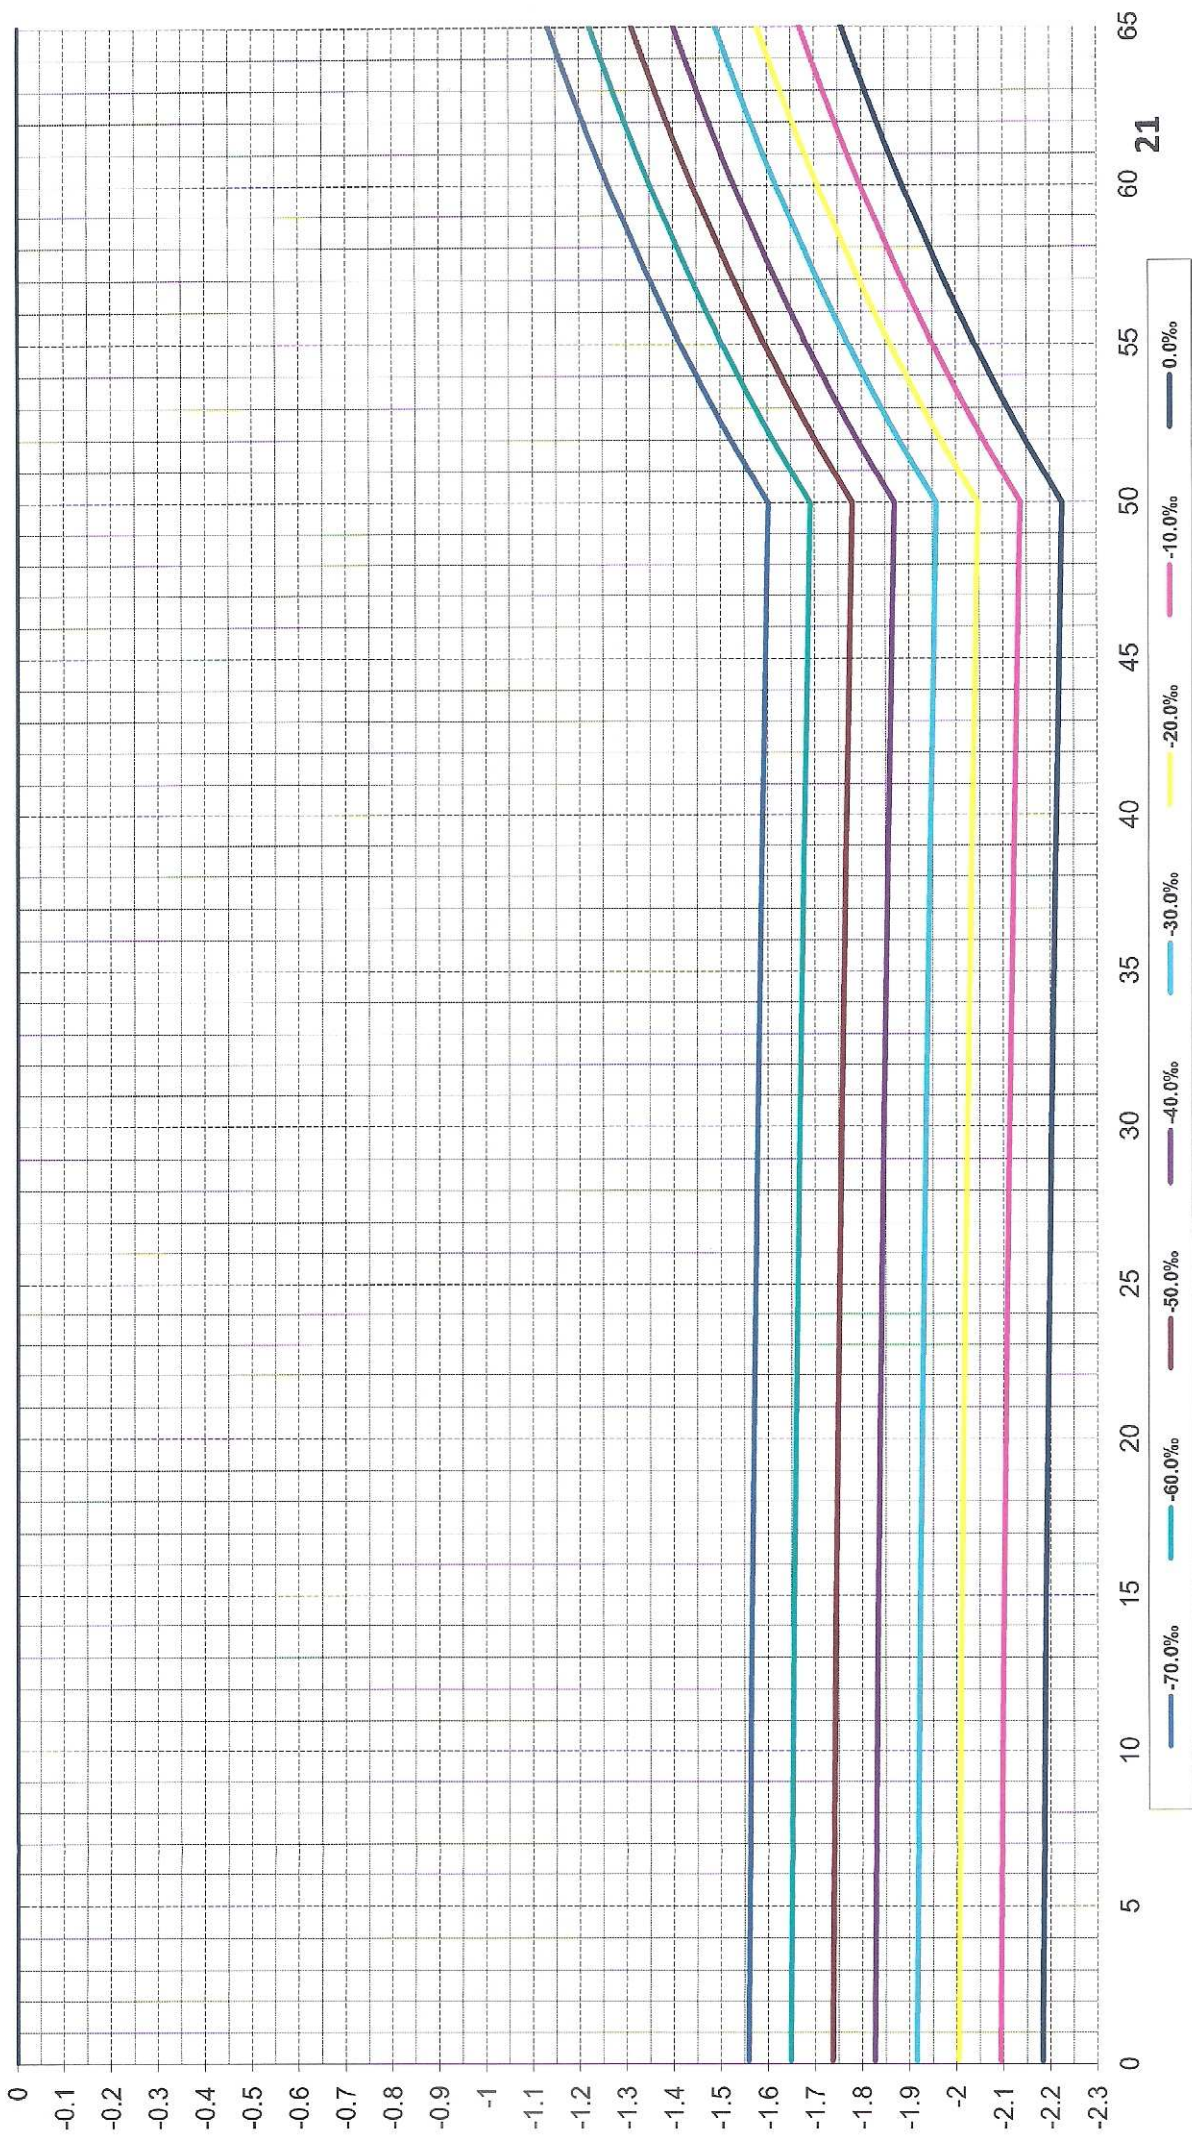




Trakčné charakteristiky podľa rýchlosti

PRAGOIMEX LF2+ Košice

príemer kolies:700mm
prevod:7.42
účinnosť prevodu:0.9604
hmotnosť vozidla:30t
ekv. rotačných hmôt:3t
náklad:0 - 12.25t

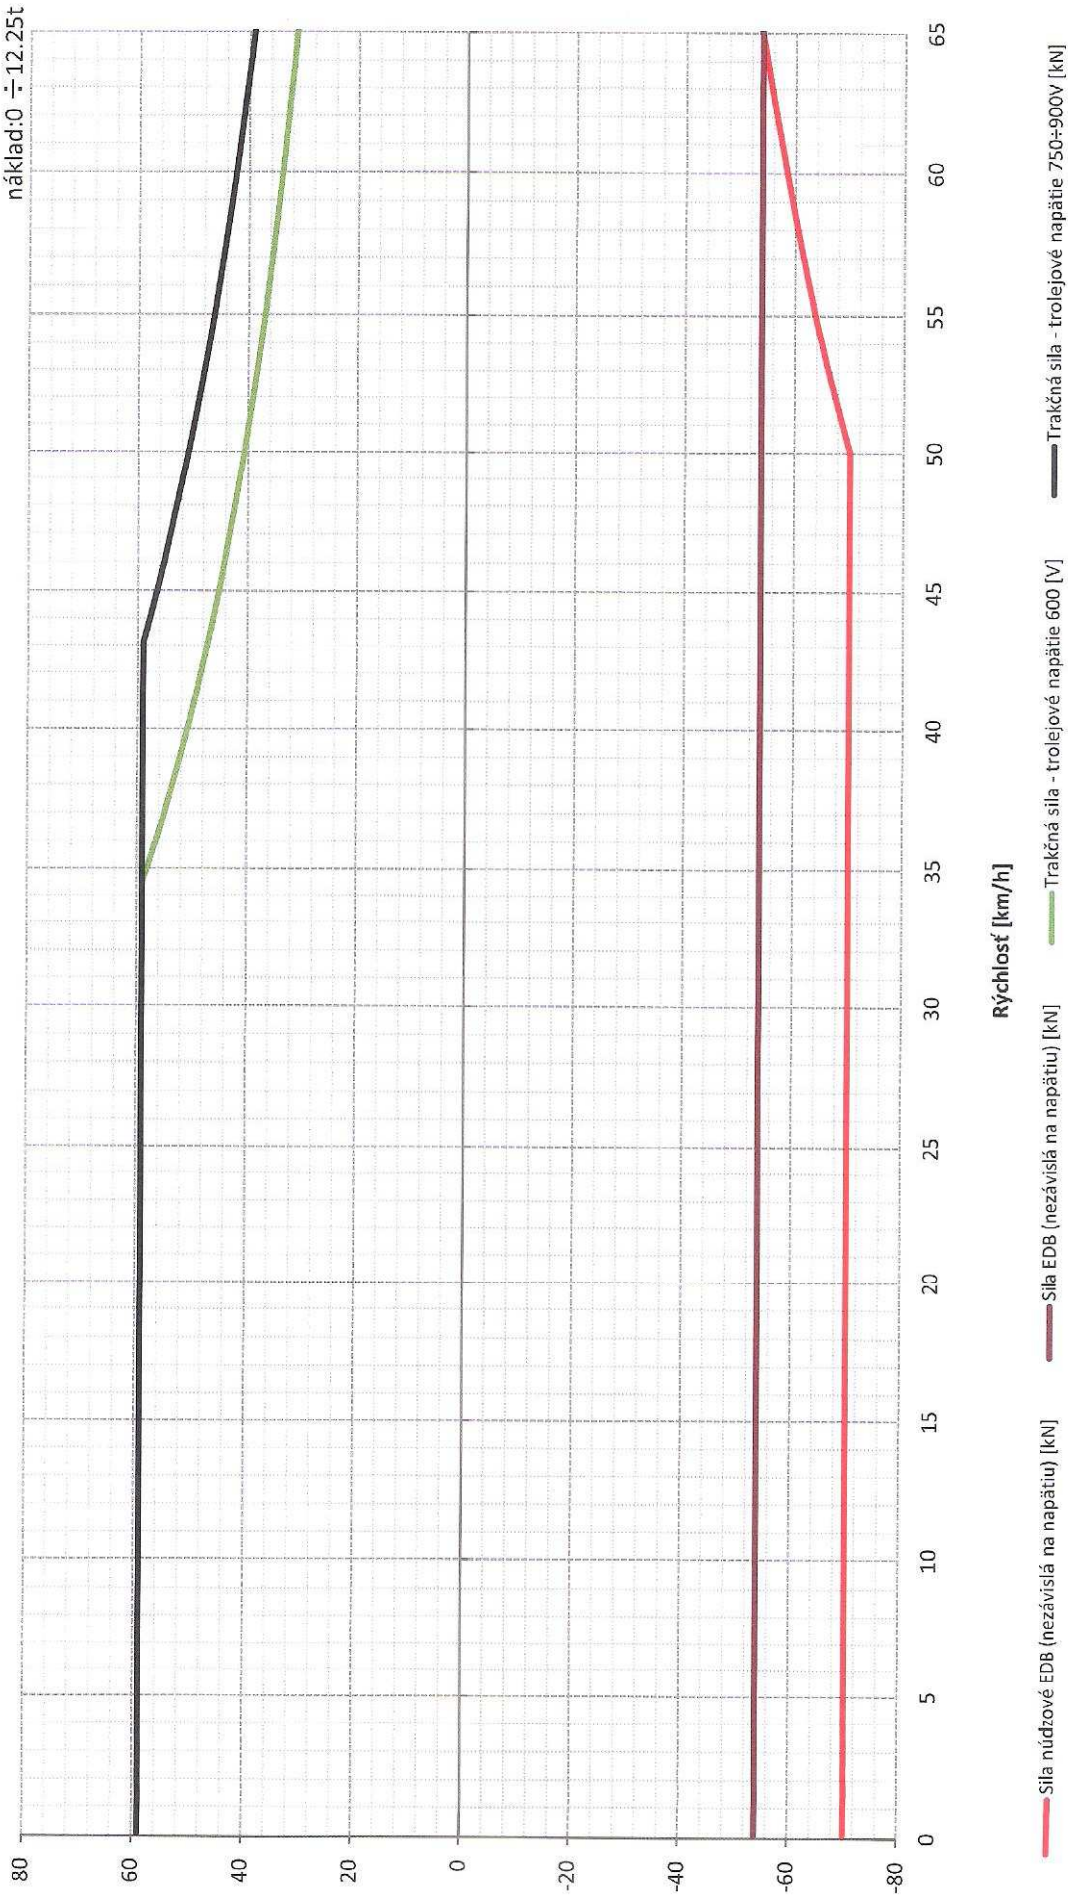




Trakčné charakteristiky podľa času

PRAGOIMEX LF2+ Košice

jazdný cyklus 500m, staničenie 20s

priemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
účinnosť prevodu: 0.9604
hmotnosť vozidla: 30t
ekv. rotačných hmôt: 3t
náklad: 12.25t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 750V/900V
pomocné pohony: 0kW

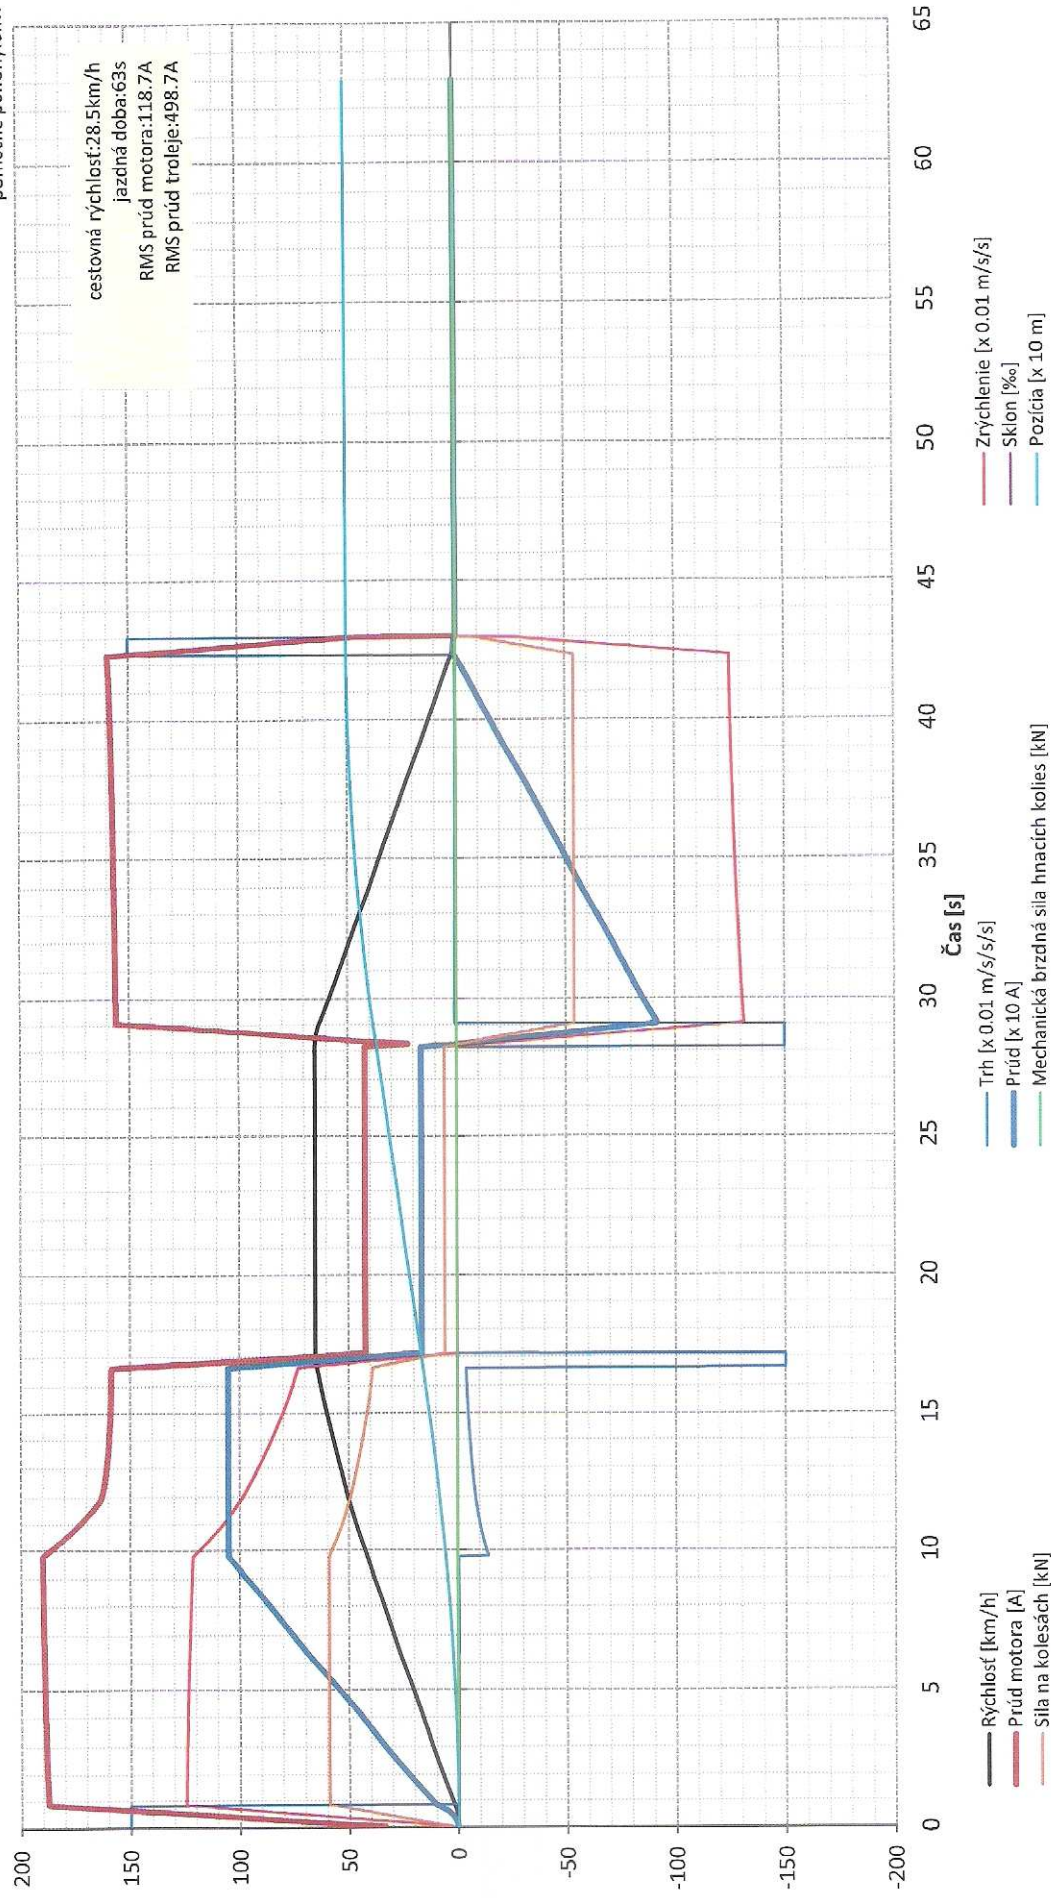




Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s²] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil-prevádzková EDB

PRAGOIMEX LF2+ Košice

priemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 12.25t
ekv. rotačných hmôt: 3t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 750/900V

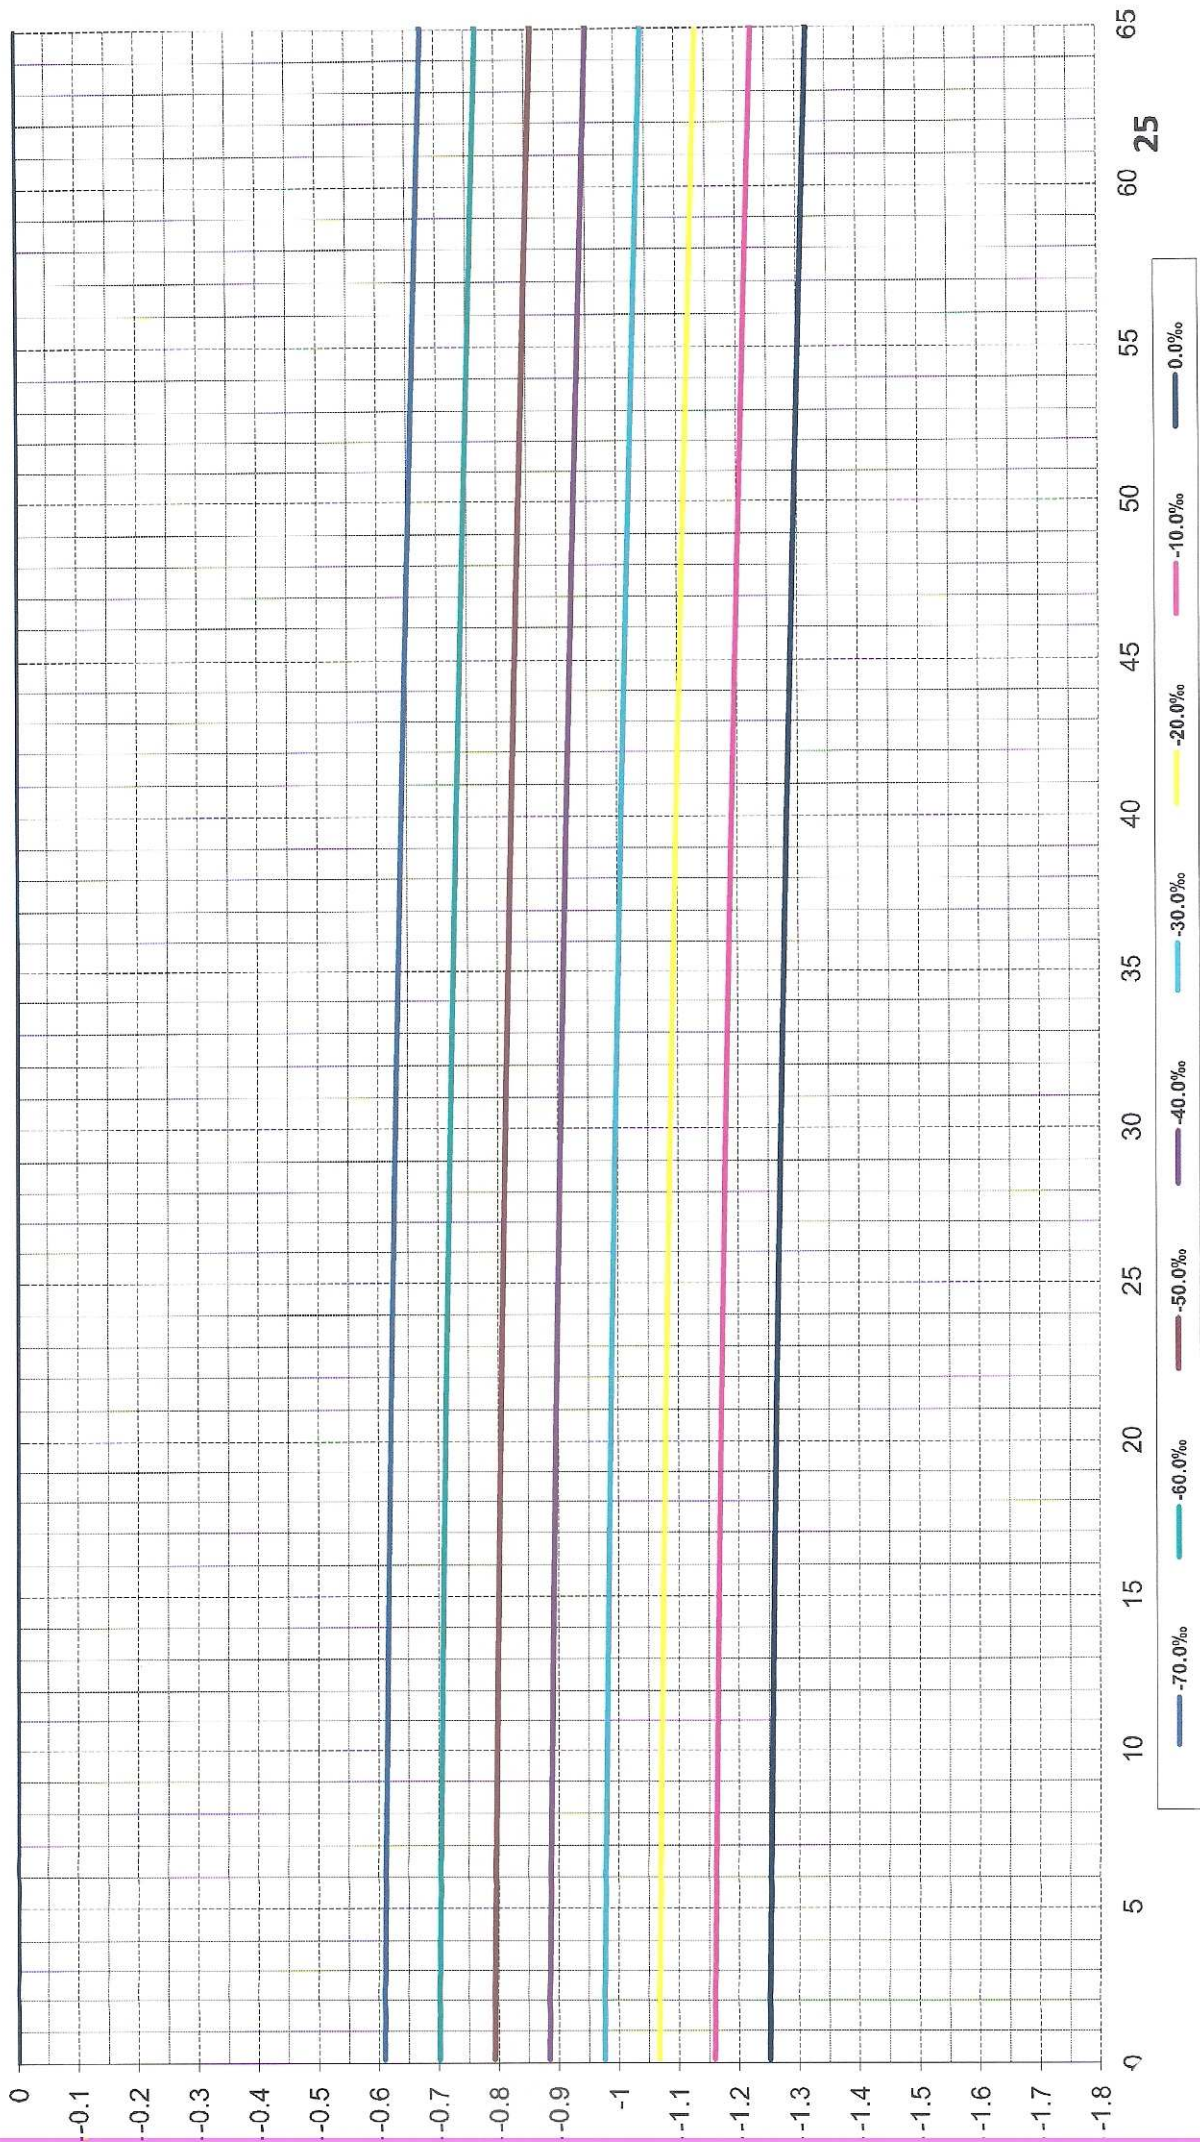




Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s-2] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil-núdzová EDB

PRAGOIMEX LF2+ Košice

priemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 12.25t
ekv. rotačných hmot: 3t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 750/900V

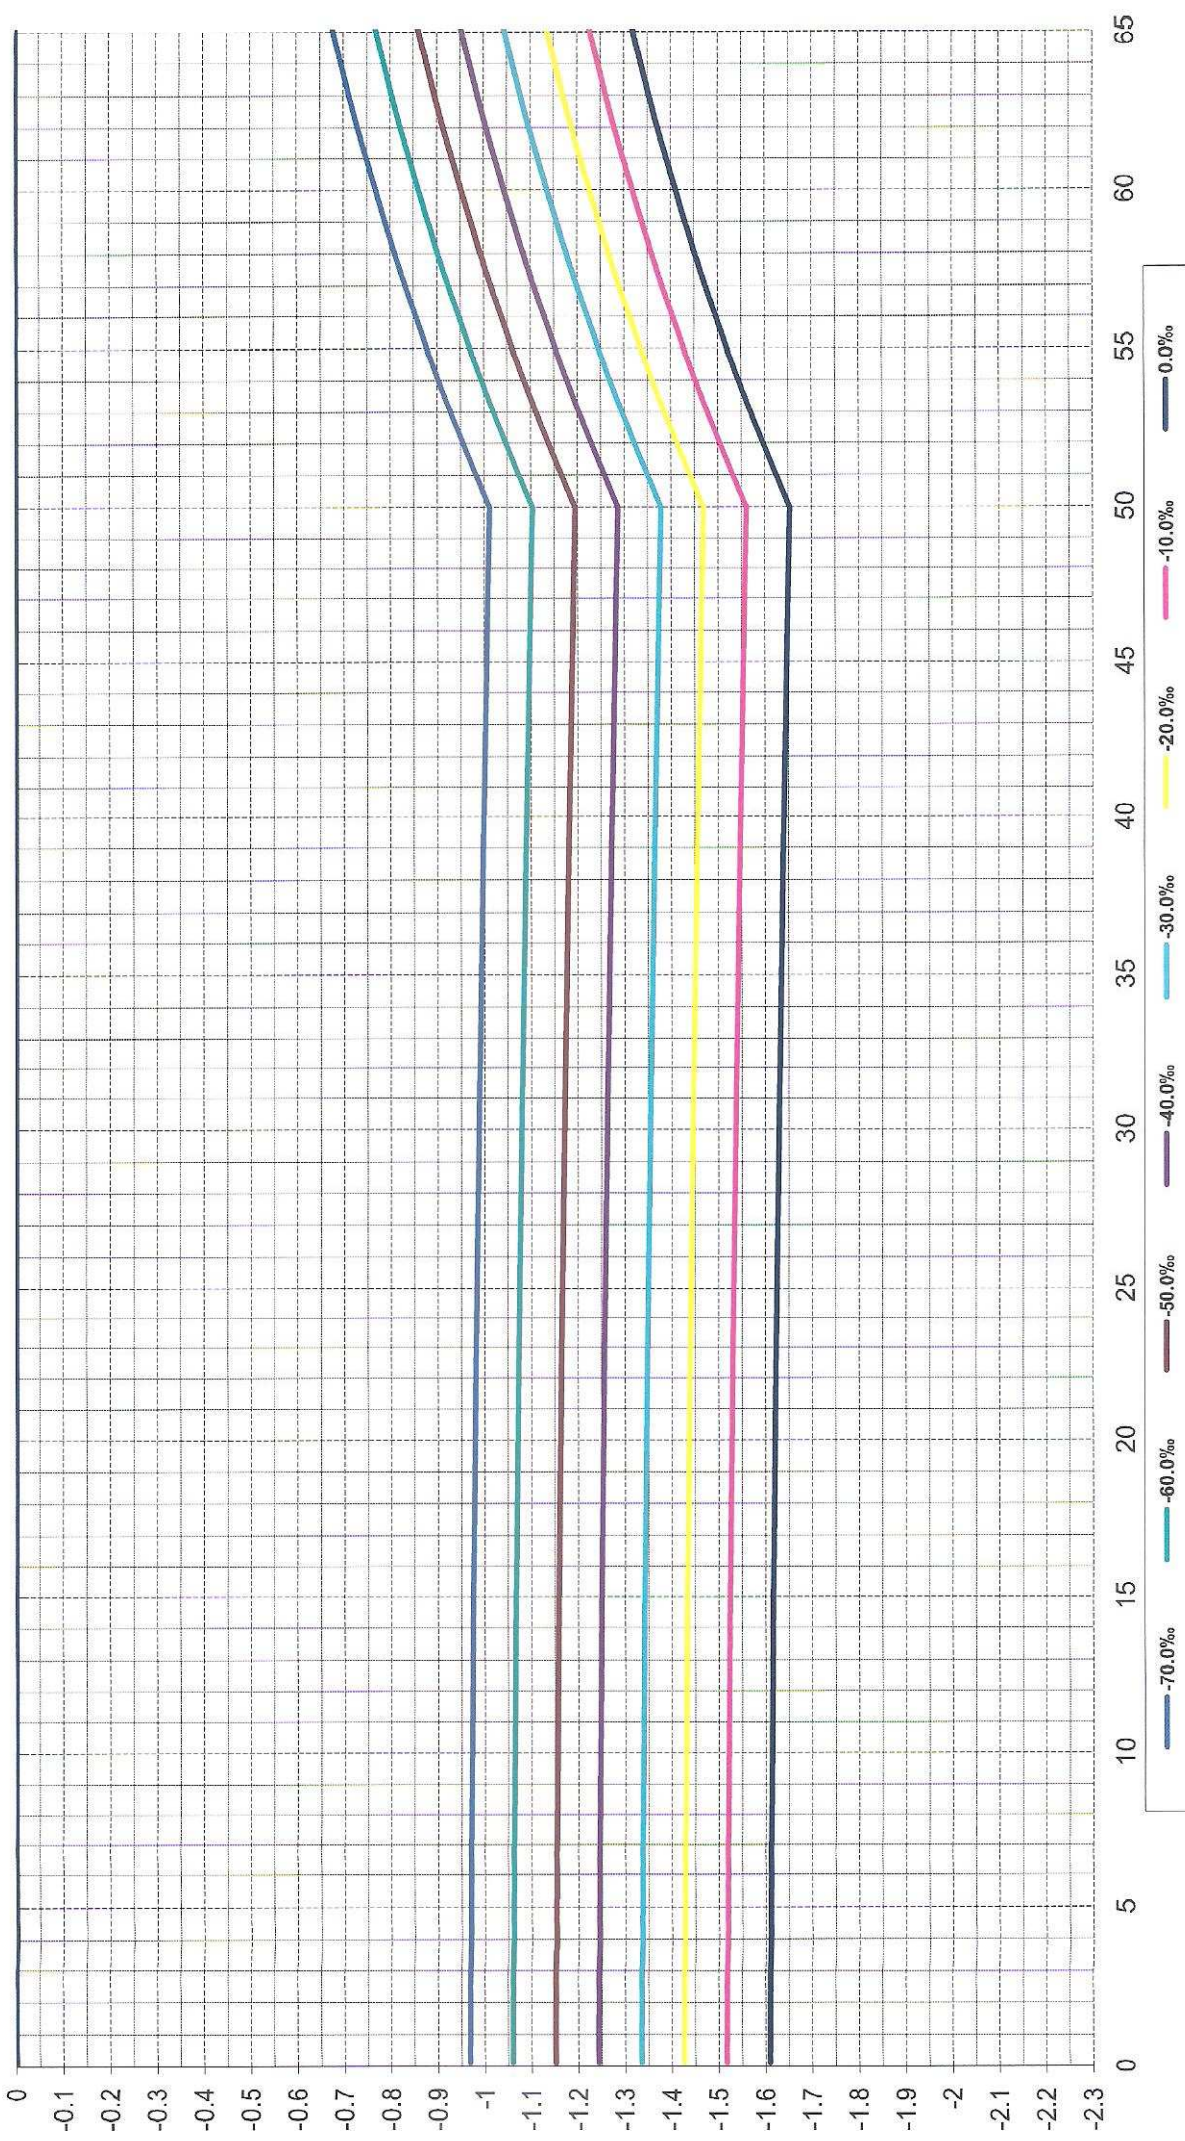




Trakčné charakteristiky podľa času

PRAGOIMEX LF2+ Košice

jazdný cyklus 500m, staničenie 20s

priemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
účinnosť prevodu: 0.9604
hmotnosť vozidla: 30t
ekv. rotačných hmôt: 3t
náklad: 9.1875t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 750V/900V
pomocné pohony: 0kW

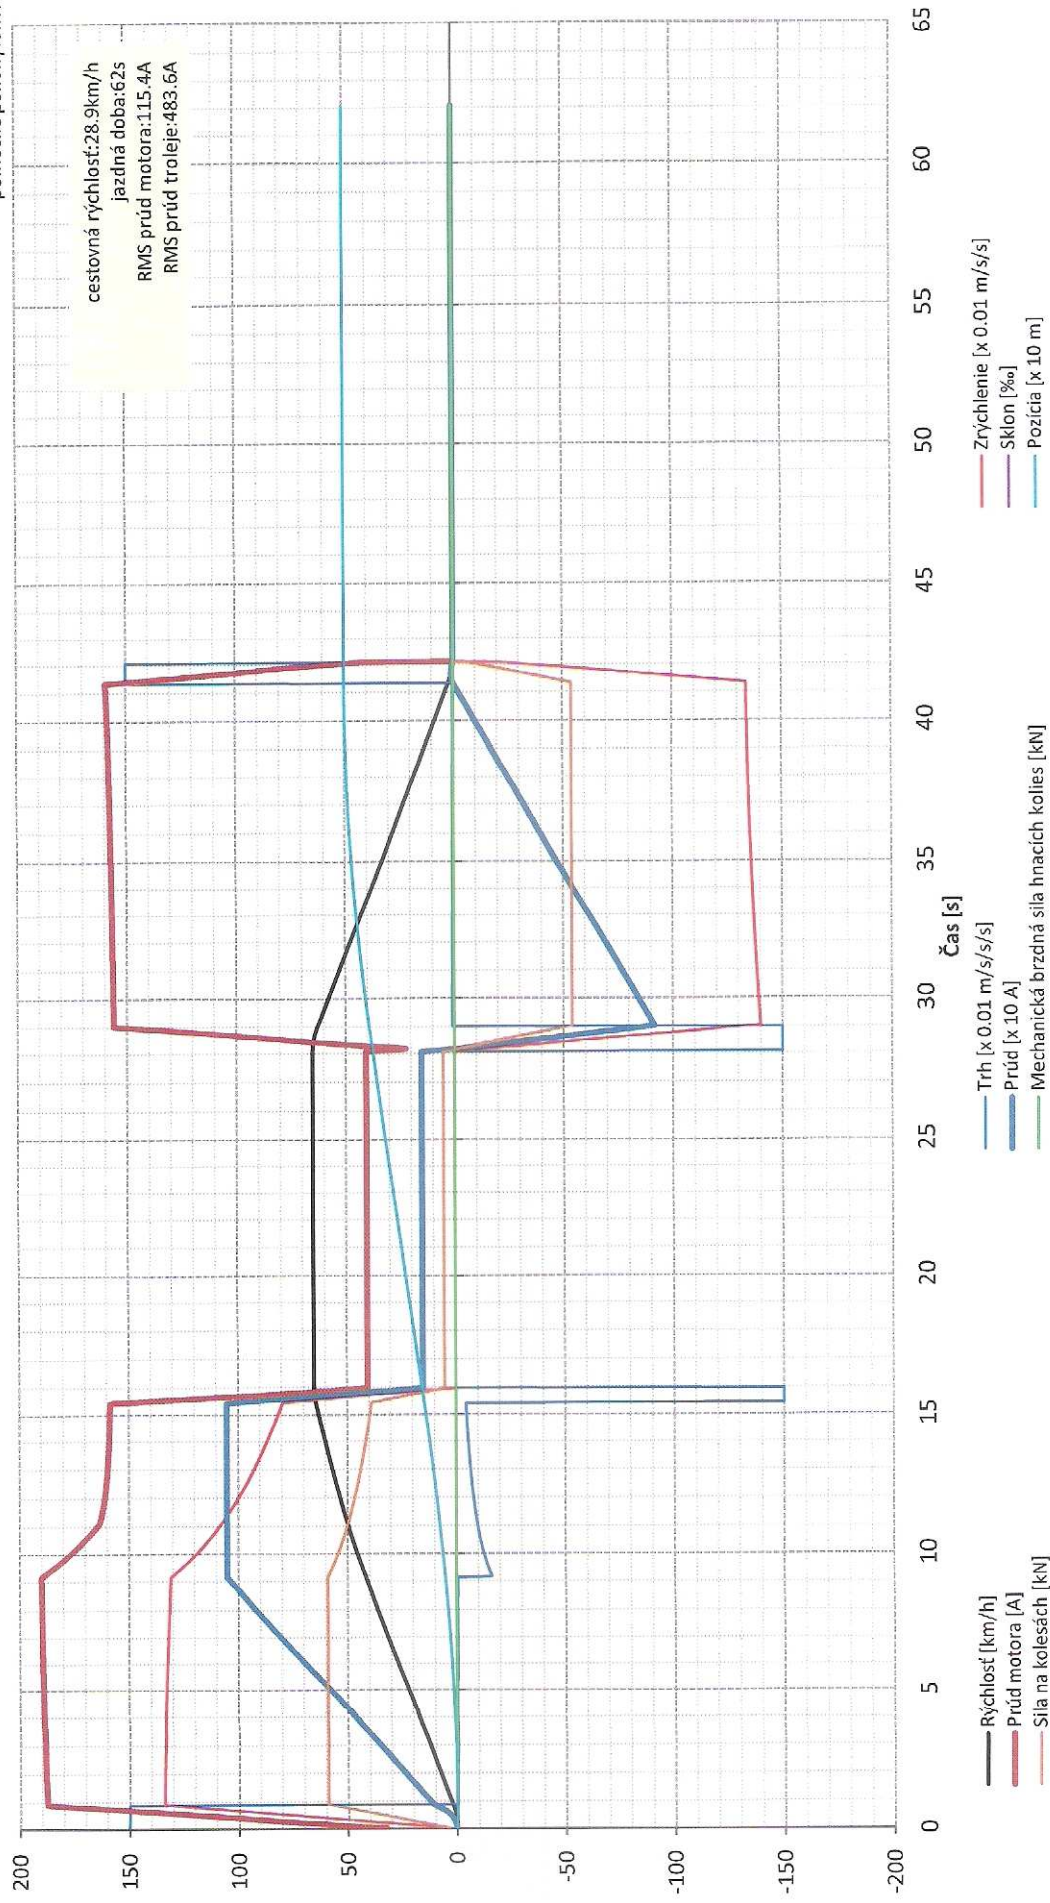




Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s²] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil-prevádzková EDB

PRAGOIMEX LF2+ Košice

priemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 9.1875t
ekv. rotačných hmôt: 3t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 750/900V

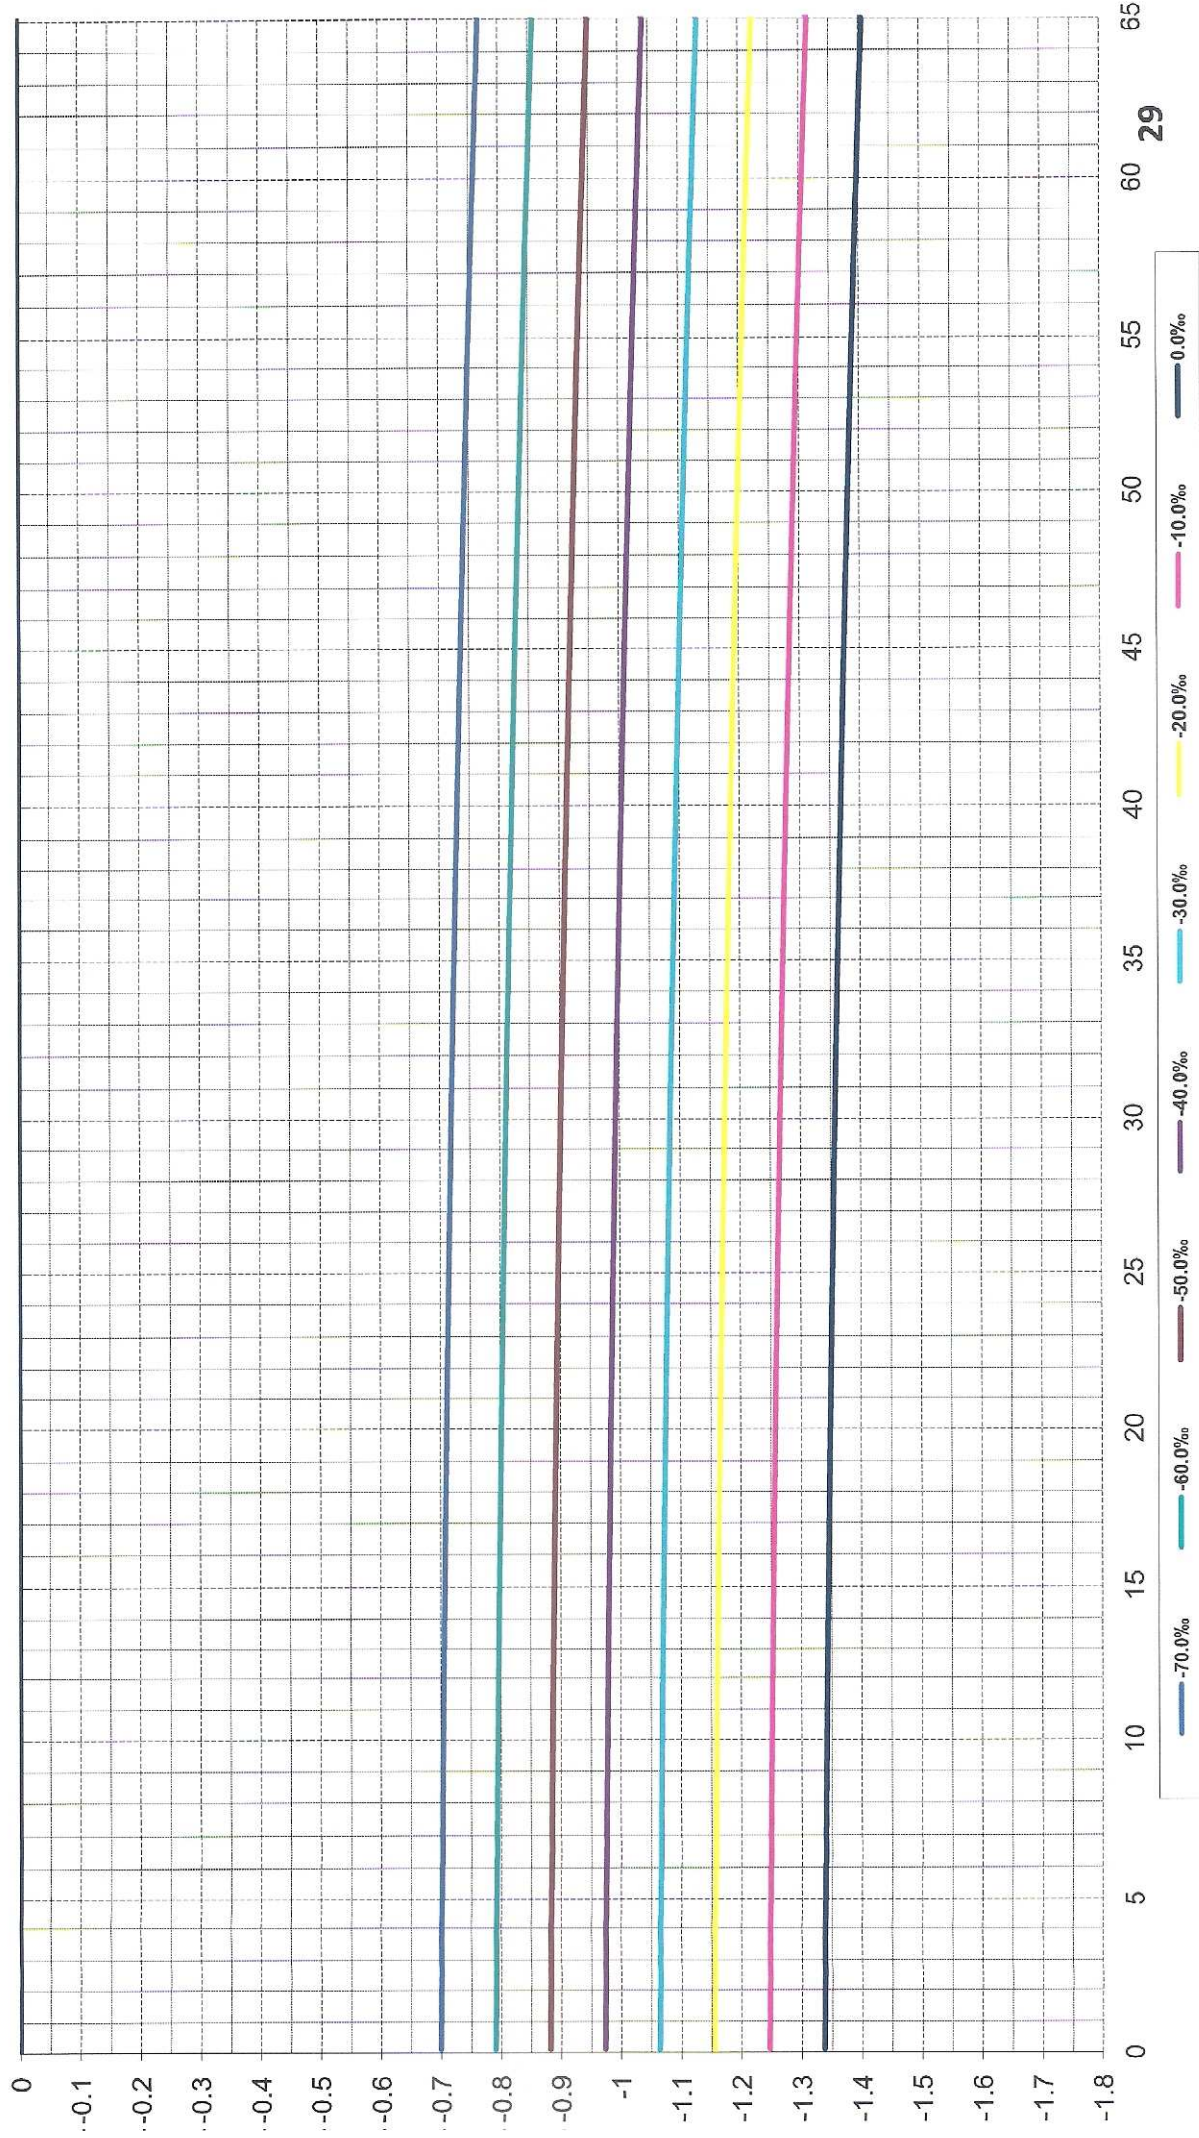




Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s-2] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil-núdzová EDB

priemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 9.1875t
ekv. rotačných hmôt: 3t
napätie medzicvodu tah / brzda: 750/900V

PRAGOIMEX LF2+ Košice

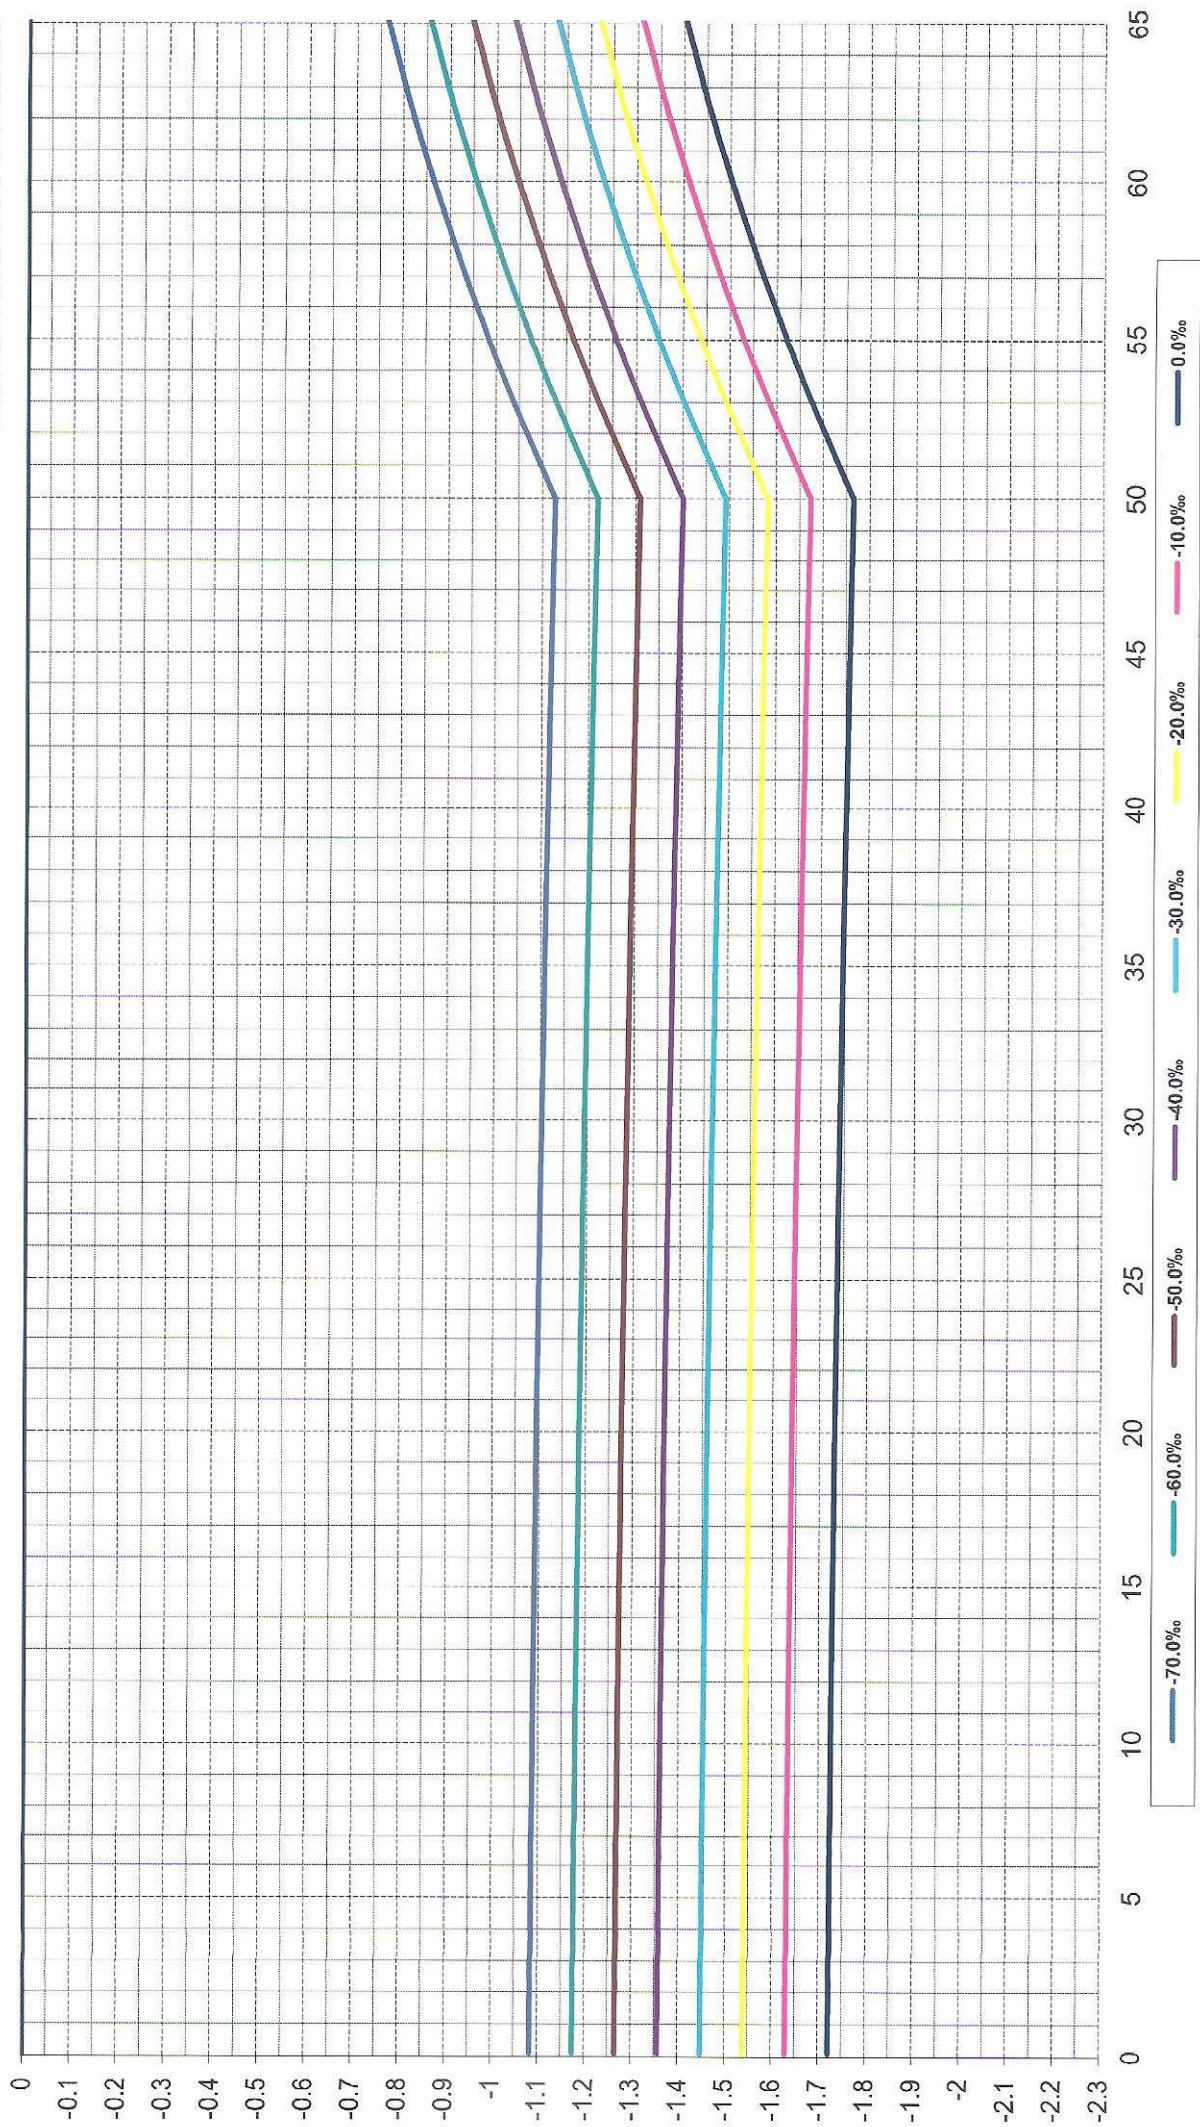




Trakčné charakteristiky podľa času

PRAGOIMEX LF2+ Košice

jazdný cyklus 500m, staničenie 20s


príemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
účinnosť prevodu: 0.9604
hmotnosť vozidla: 30t
ekv. rotačných hmôt: 3t
náklad: 6.125t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 750V/900V
pomocné pohony: 0kW

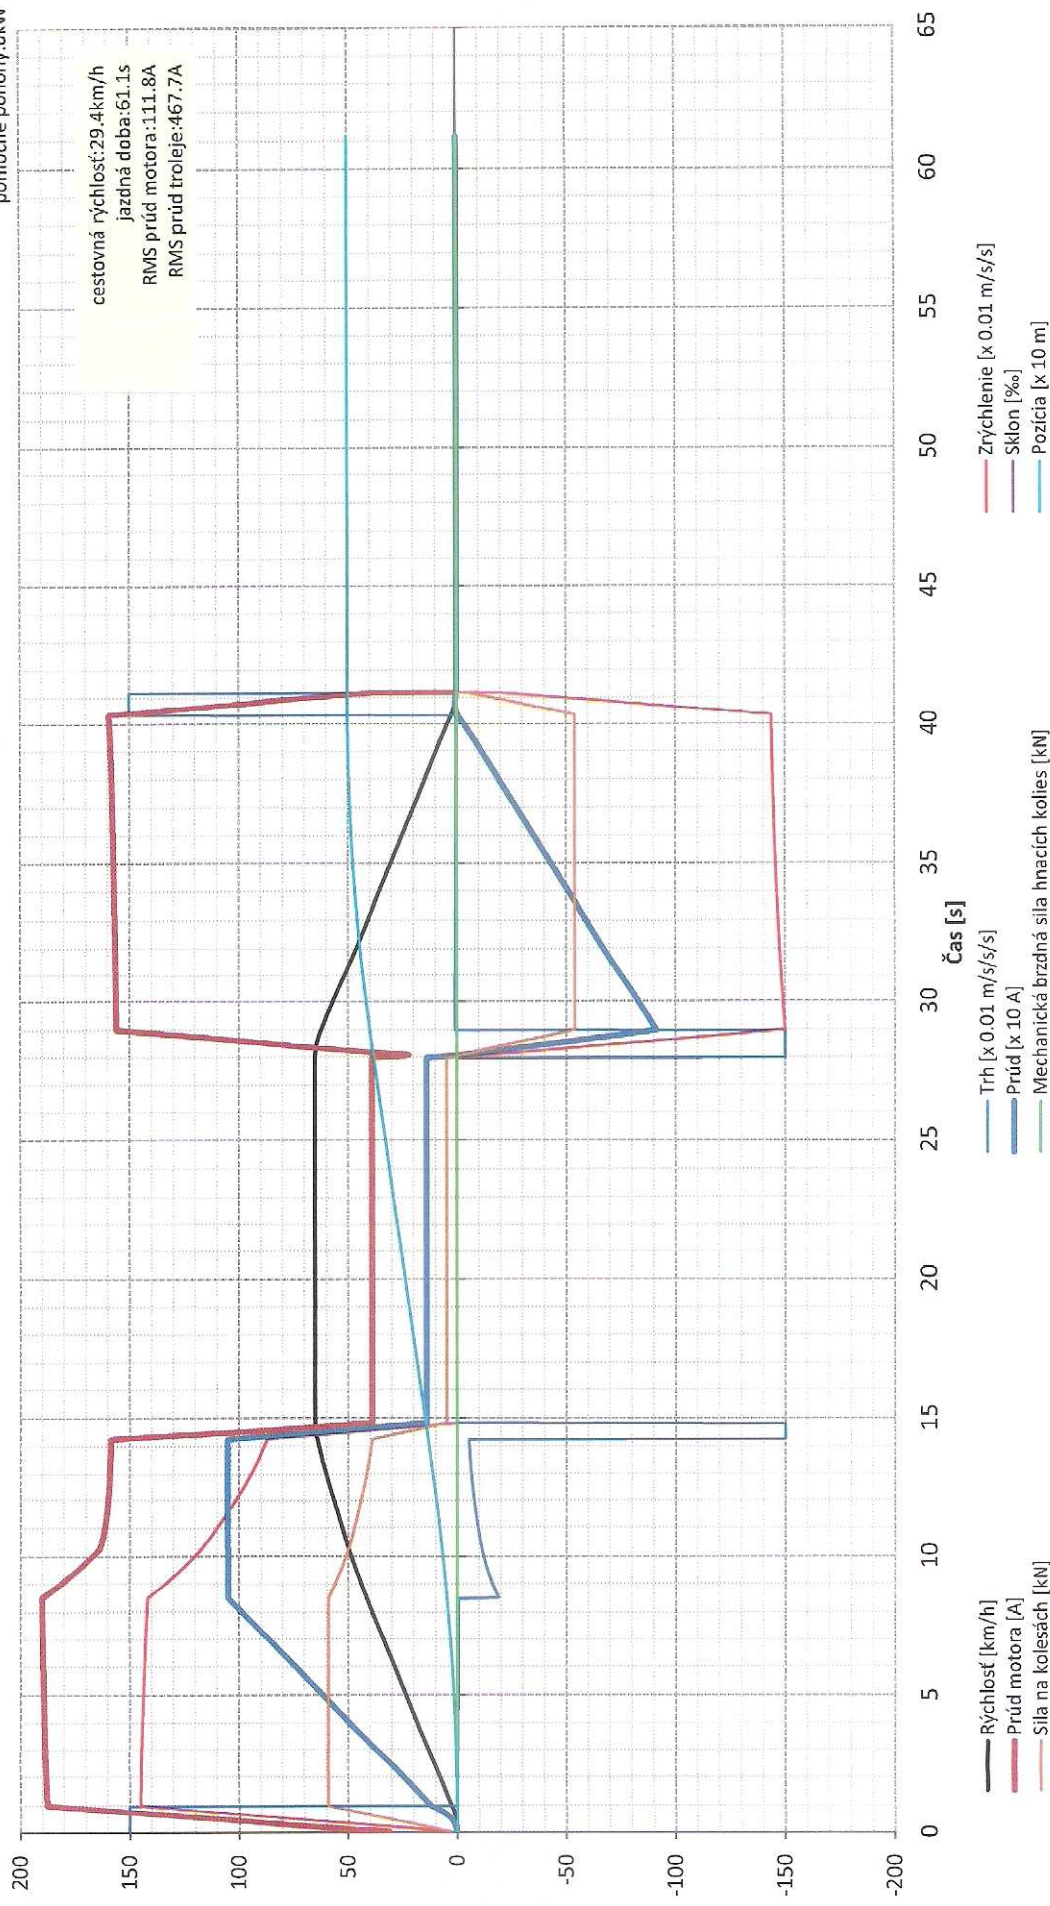



Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s^2] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil PRAGOIMEX LF2+ Košice

priemer kolies: 700mm
prevod: 7,42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 6,125t
ekv. rotačných hmôt: 3t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 750/900V

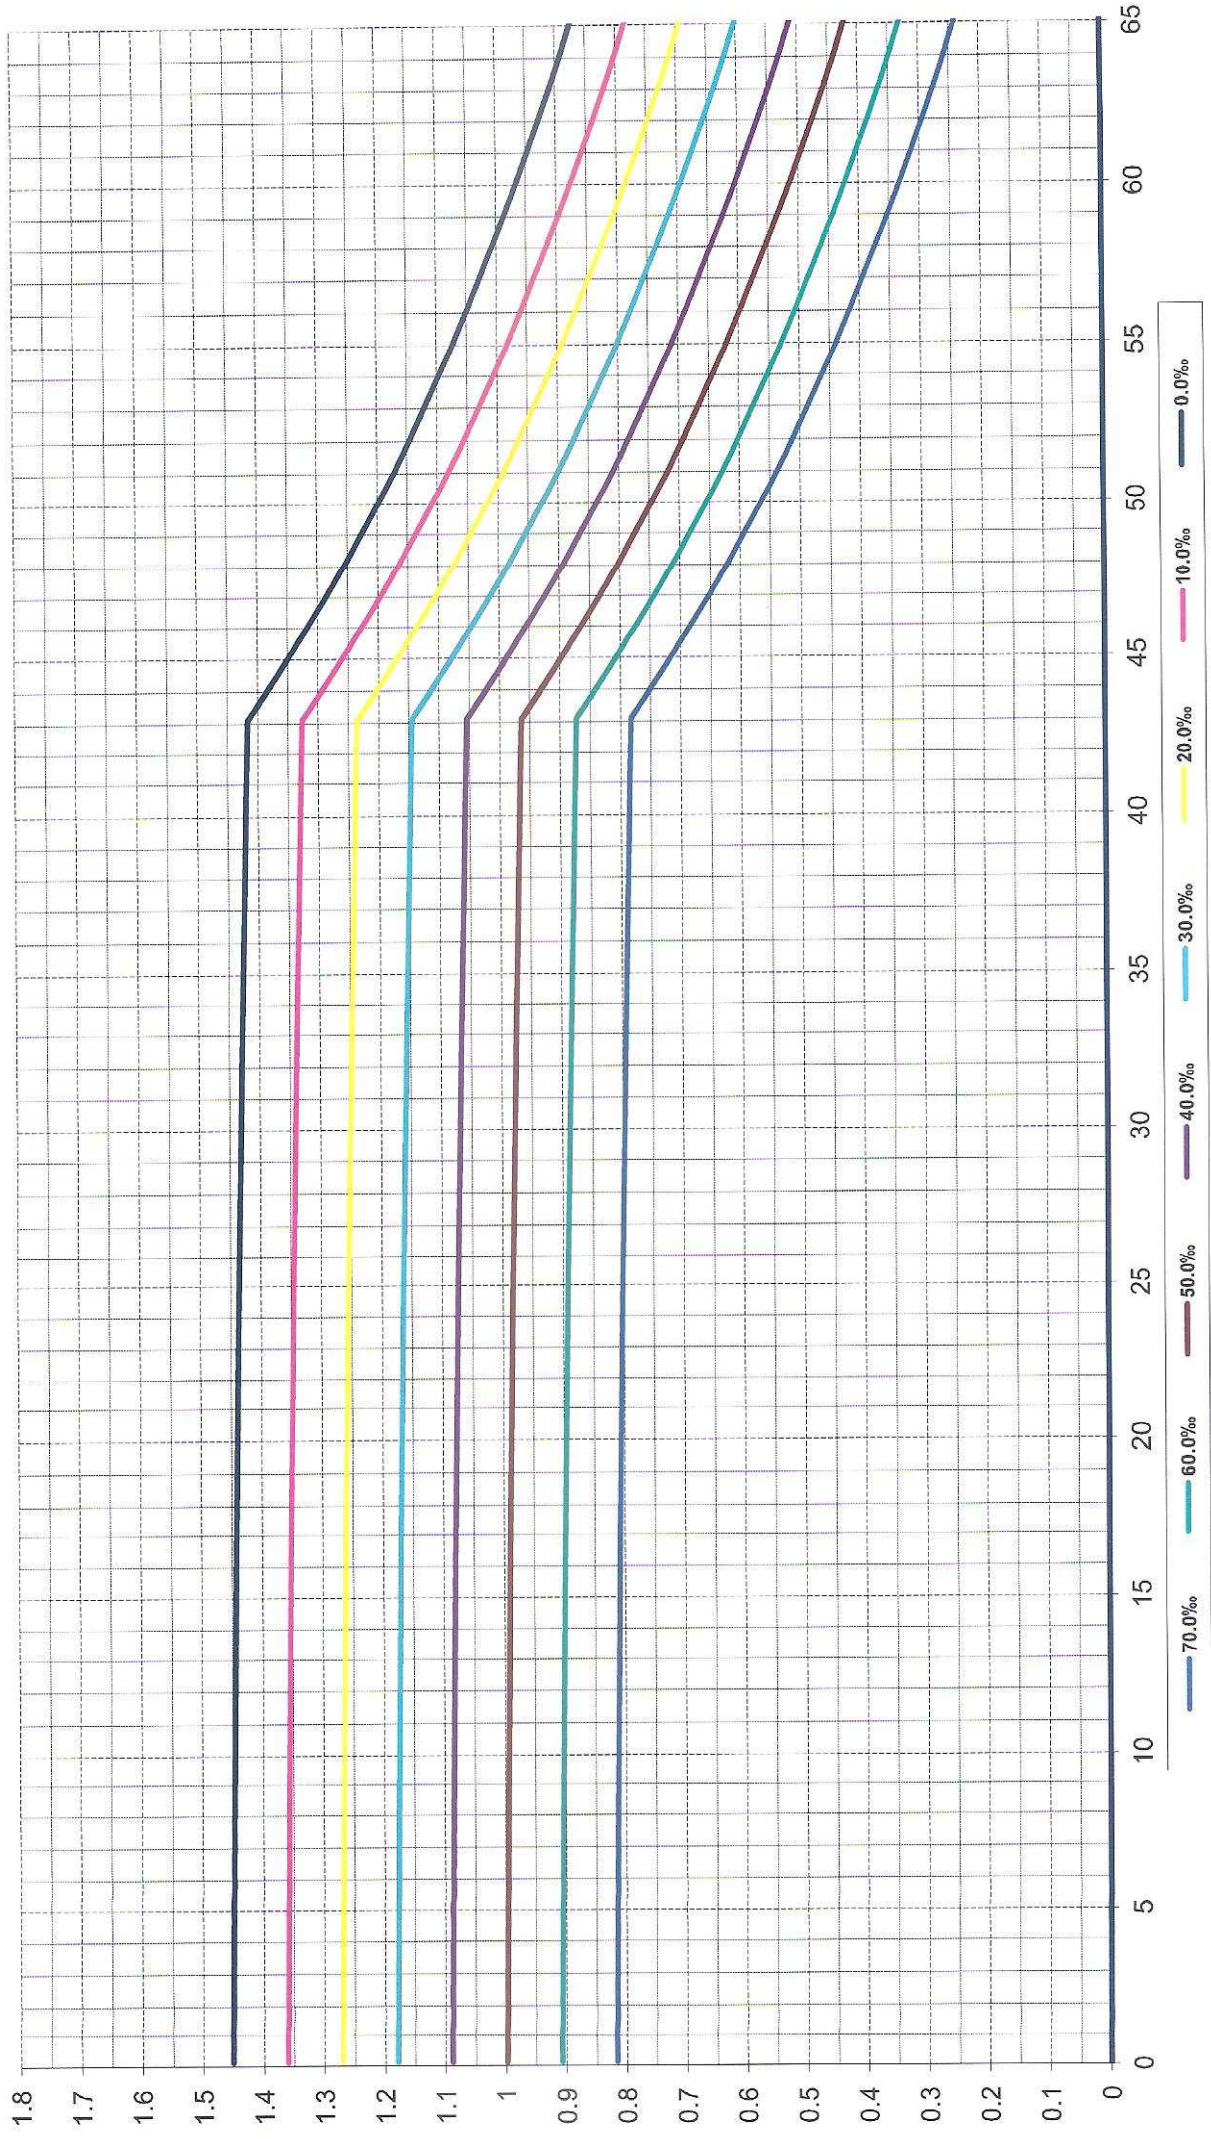




Trakčné charakteristiky podľa času

PRAGOIMEX LF2+ Košice

jazdný cyklus 500m, staničenie 20s

priemer kolies:700mm
prevod:7.42
účinnosť prevodu:0.9604
hmotnosť vozidla:30t
ekv. rotačných hmôt:3t
náklad:3.0625t
napätie medziobvodu ťah / brzda:750V/900V
pomocné pohony:0KW

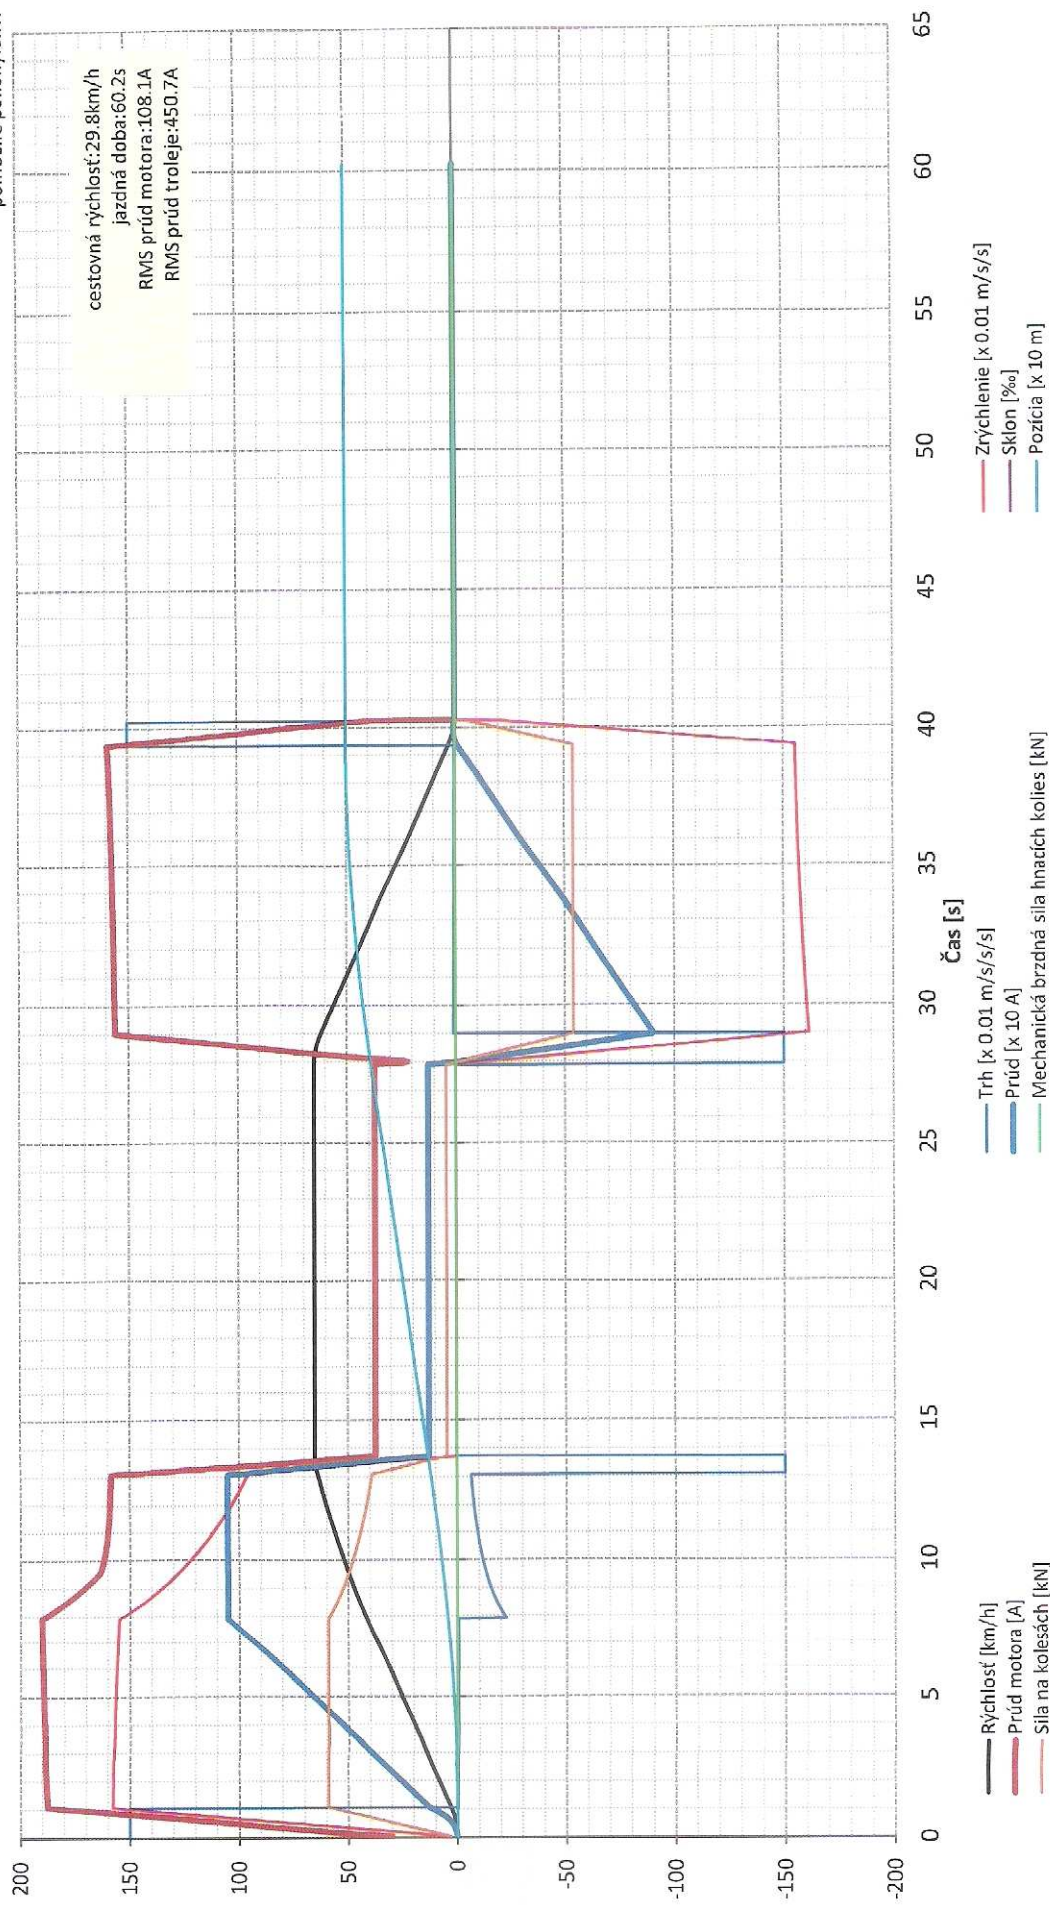




Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s²] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil-prevádzková EDB

PRAGOIMEX LF2+ Košice

priemer kolies: 700mm
prevoc: 7.42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 3.0625t
ekv. rotačných hmôt: 3t
napätie medziobvodu tah / brzda: 750/900V

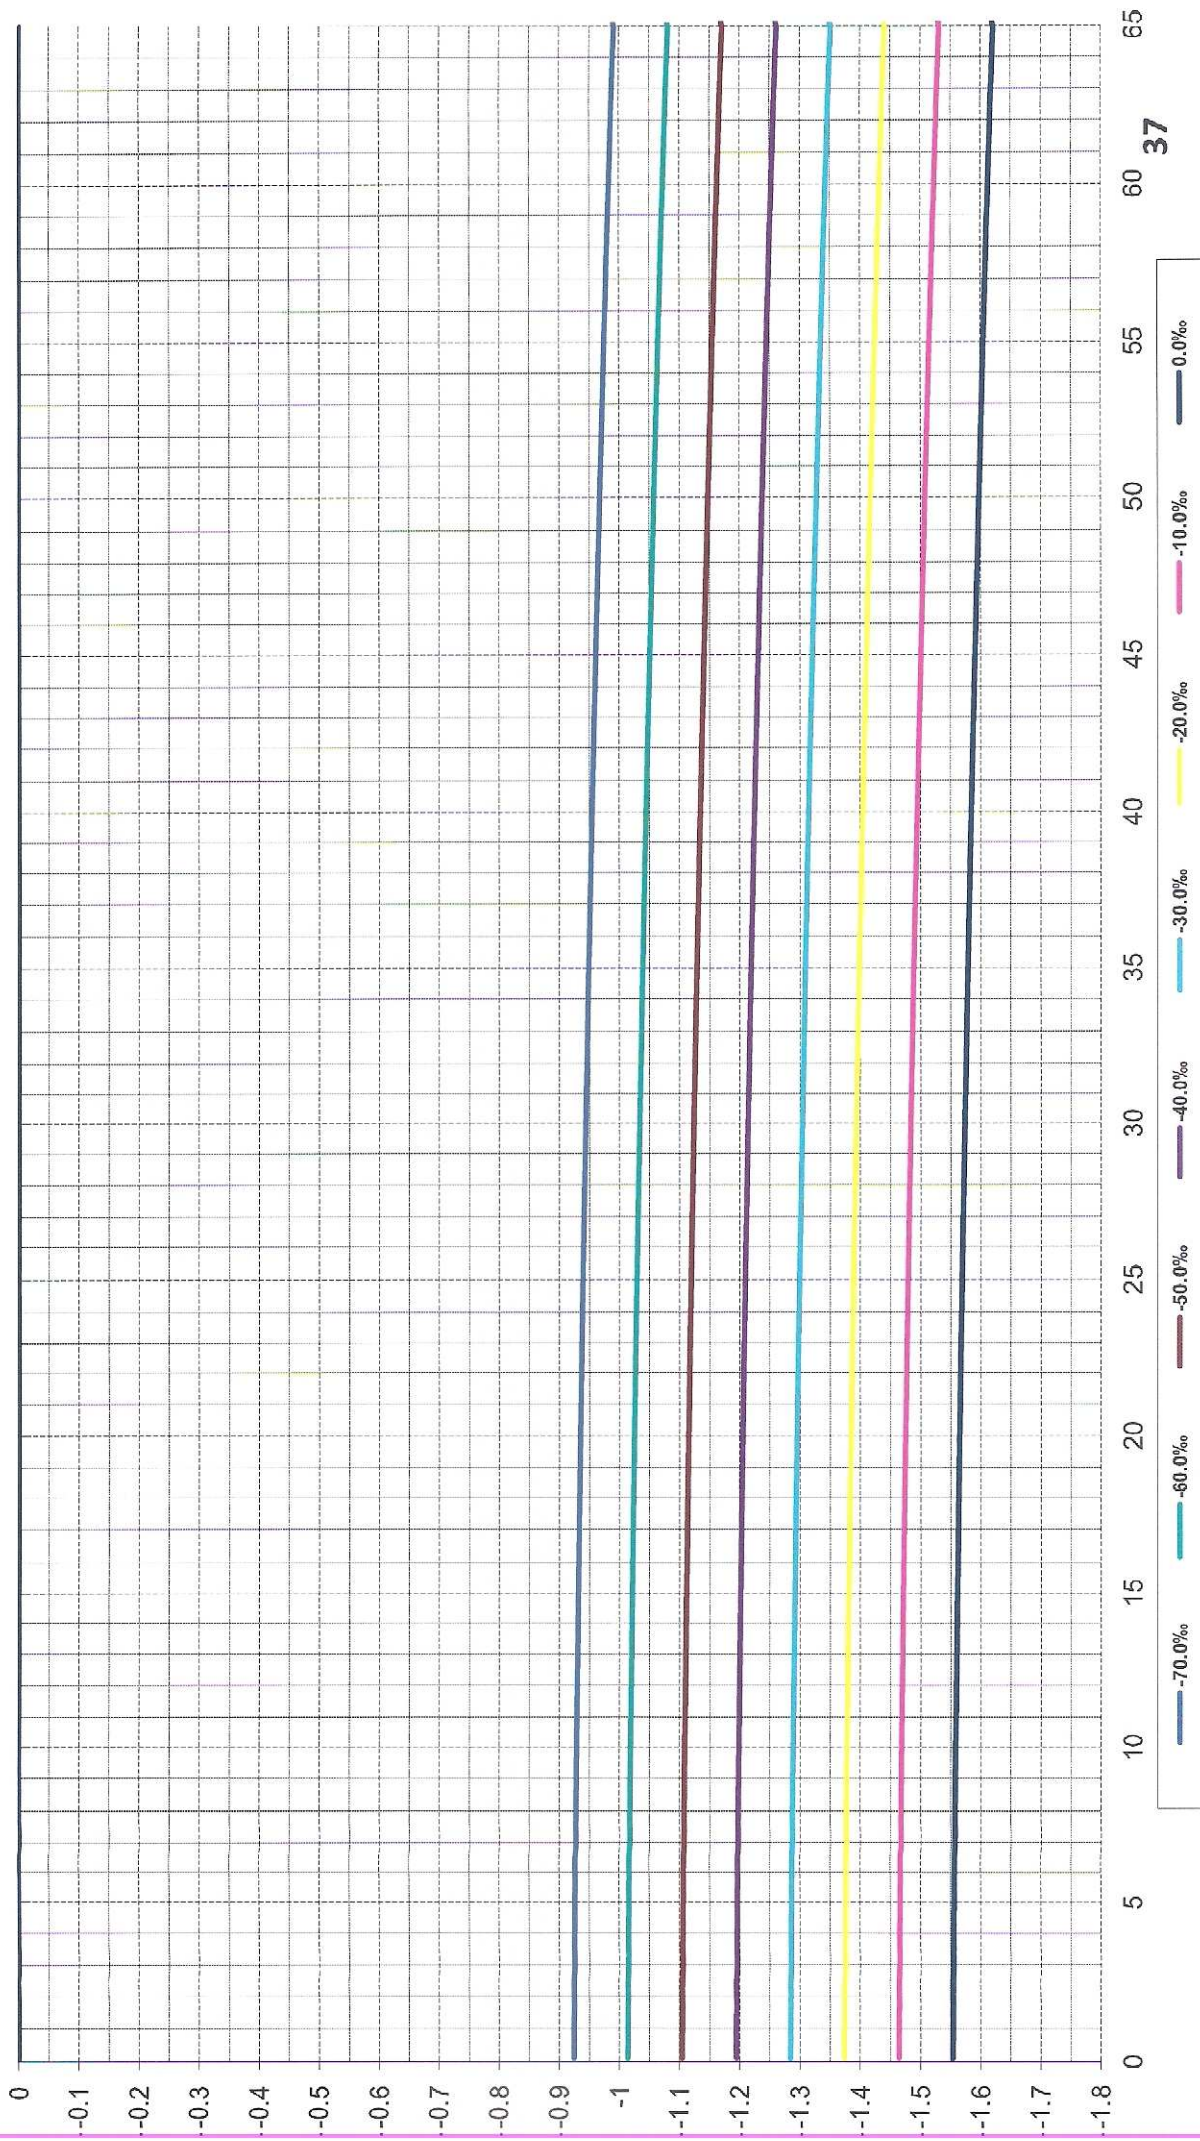




Trakčné charakteristiky podľa času

PRAGOIMEX LF2+ Košice

jazdný cyklus 500m, staničenie 20s

priemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
účinnosť prevodu: 0.9604
hmotnosť vozidla: 30t
ekv. rotačných hmôt: 3t
náklad: 0t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 750V/900V
pomocné pohony: 0kW

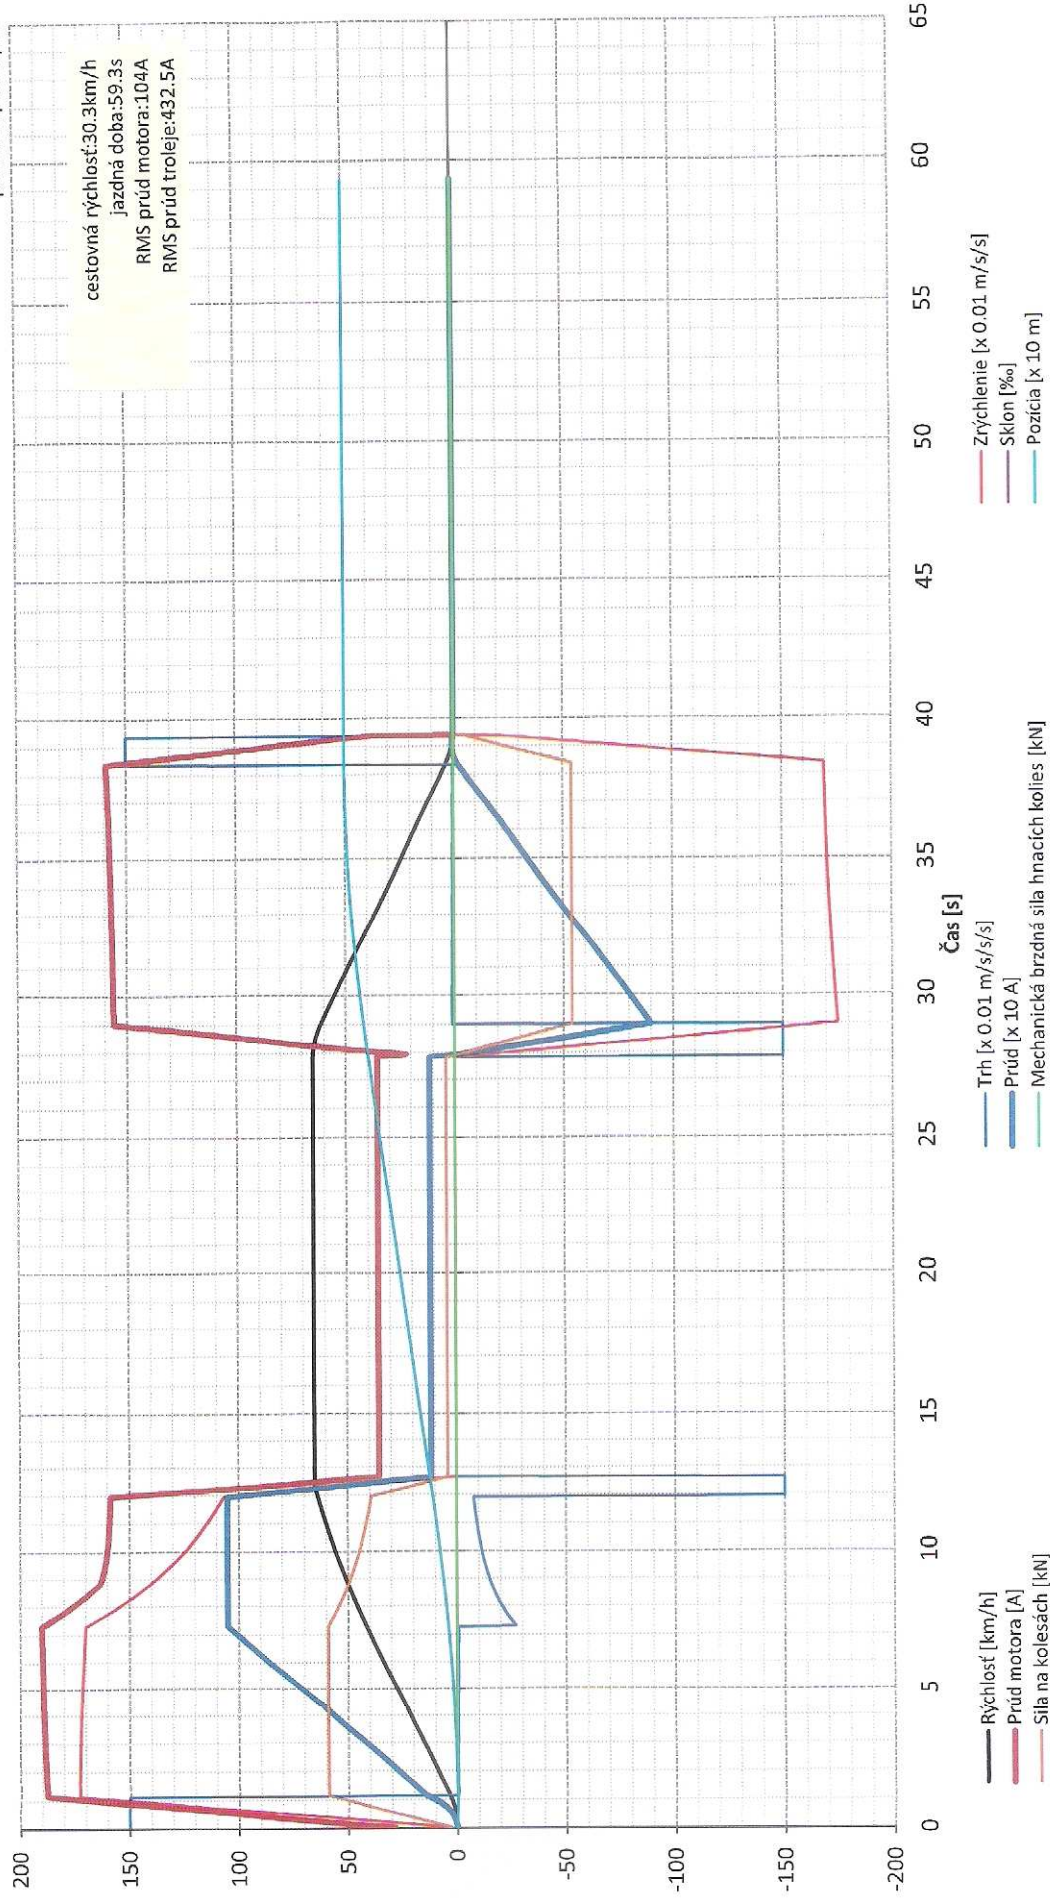



Maximálne hodnoty zrýchlenia [m/s^2] vs. rýchlosť [km/h] a traťový profil-prevádzková EDB

príemer kolies: 700mm
prevod: 7.42
hmotnosť vozidla: 30t
náklad: 0t
ekv. rotačných hmôt: 3t
napätie medziobvodu ťah / brzda: 750/900V

PRAGOIMEX LF2+ Košice

